

PORTE SECTIONNELLE ISO60



Notre sectionnelle ISO60, construite en panneaux de 60mm, est la seule du marché qui soit conçue avec une huisserie isolante, à base de 40mm de mousse polyuréthane dans les montants et la traverse haute.

**Exclusif !
Panneaux de 60 mm.**

L'huisserie est thermolaquée dans un Ral identique au tablier, ou dans une teinte volontairement contrastée, ici en gris anthracite Ral 7016). En option, 2 rampes de LEDs sont placées dans la traverse haute.



Position aération : Le moteur bloque la porte au sol, mais avec la section supérieure entr'ouverte.

La signature Spadone est synonyme de qualité, longévité et service. Notre site internet permet désormais des achats d'accessoires complémentaires et un SAV des plus rapides.

Les sections de 60mm sont pourvues de 2 joints souples, dont un qui reçoit la lèvre basse des sections. Elles sont terminées par des embouts thermolaqués.



www.axone-spadone.fr



Le bras moteur coudé est fixé sur le tablier par une plaque d'arrimage enveloppante.

Guidage horizontal par monorails : cela va de pair avec la motorisation. Le système à double rails est réservé aux portes de double largeur, ou de plus de 2,15m de hauteur.




Huisserie isolé d'une épaisseur de 40mm, joint cache ressorts, joint mousse antibruit et pied d'huisserie à fixer au sol.



Le moteur ONE600 ou ONE1000 est fixé sur la barre d'écartement, par un support coulissant.



Les roulettes tandem donnent un fonctionnement doux, et un réglage très facile de l'alignement contre les joints souples. Charnières thermolaquées et aucune saillie dangereuse sur la face intérieure de la porte, comme toutes nos sectionnelles !

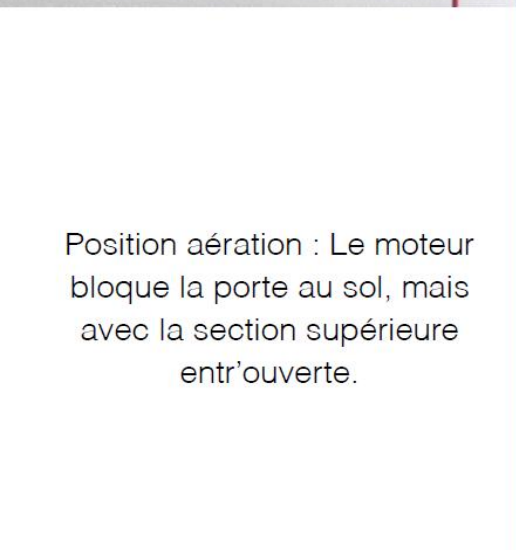

Position aération : Le moteur bloque la porte au sol, mais avec la section supérieure entr'ouverte.

Toutes (ou presque) les esthétiques disponibles au catalogue Spadone sont disponibles sur la nouvelle porte sectionnelle ISO60 : Blanc lisse polygrain ou woodgrain, cassettes ou rainure centrale, plaxages chêne doré ou foncé, hublots, décors, thermo-laquages tous Ral, etc...



Votre logo ici

