


REPLACEMENT DE RESSORTS DE TORSION PAR UN KIT RESSORTS DE TRACTION



EXEMPLE D'INSTALLATION SUR UNE PORTE SECTIONNELLE de 4600x2125



Remplacement du support d'origine par le support bas pour câble déporté (à faire porte ouverte et bloquée)

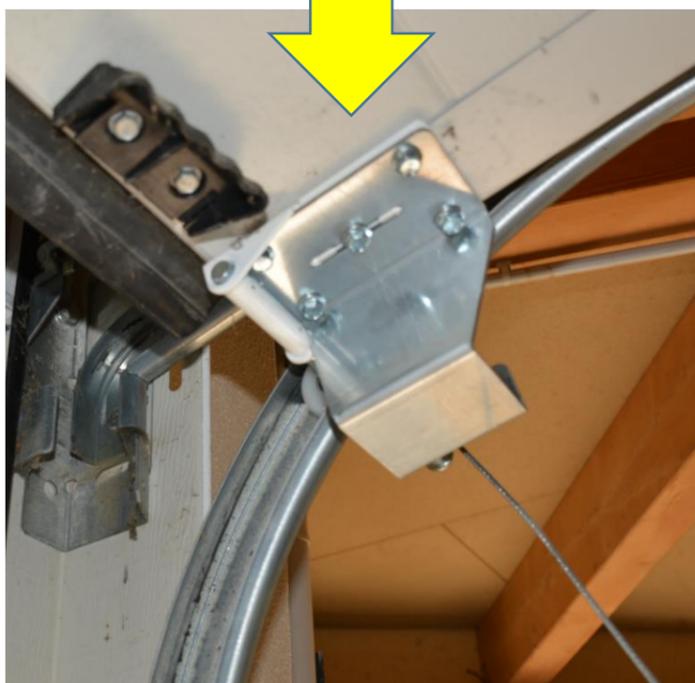

Perçage pour boulonnage du sabot à l'arrière des rails pour accrocher les ressorts. (goulotte de protection facultative pour protéger les ressorts)

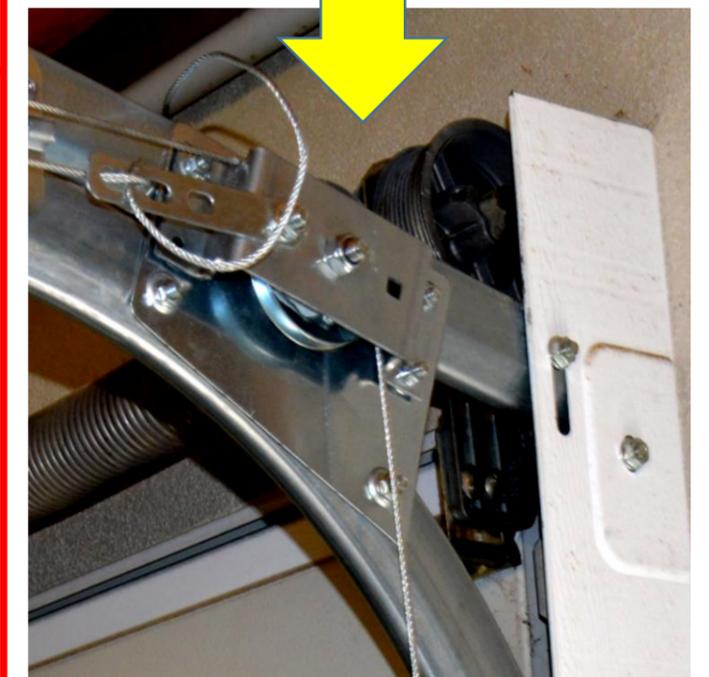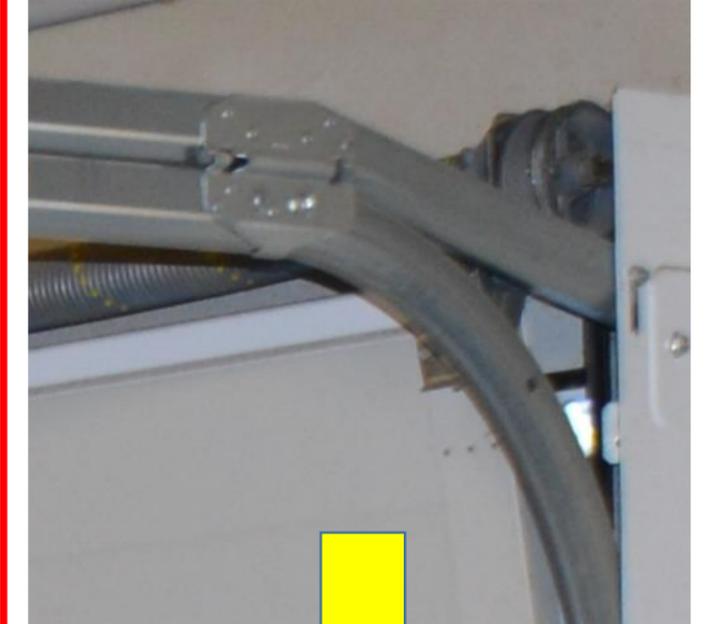

Fixation platine support sur la courbe avant pour mise en place poulie de renvoi



Les ressorts de torsion d'origine sont laissés en place et ne gênent pas (simplement les câbles sont ôtés pour ne pas s'emmêler avec le nouveau système)