




NOTICE DE POSE – CADRE NU BSCULANTE

SPADONE


Dec 2022

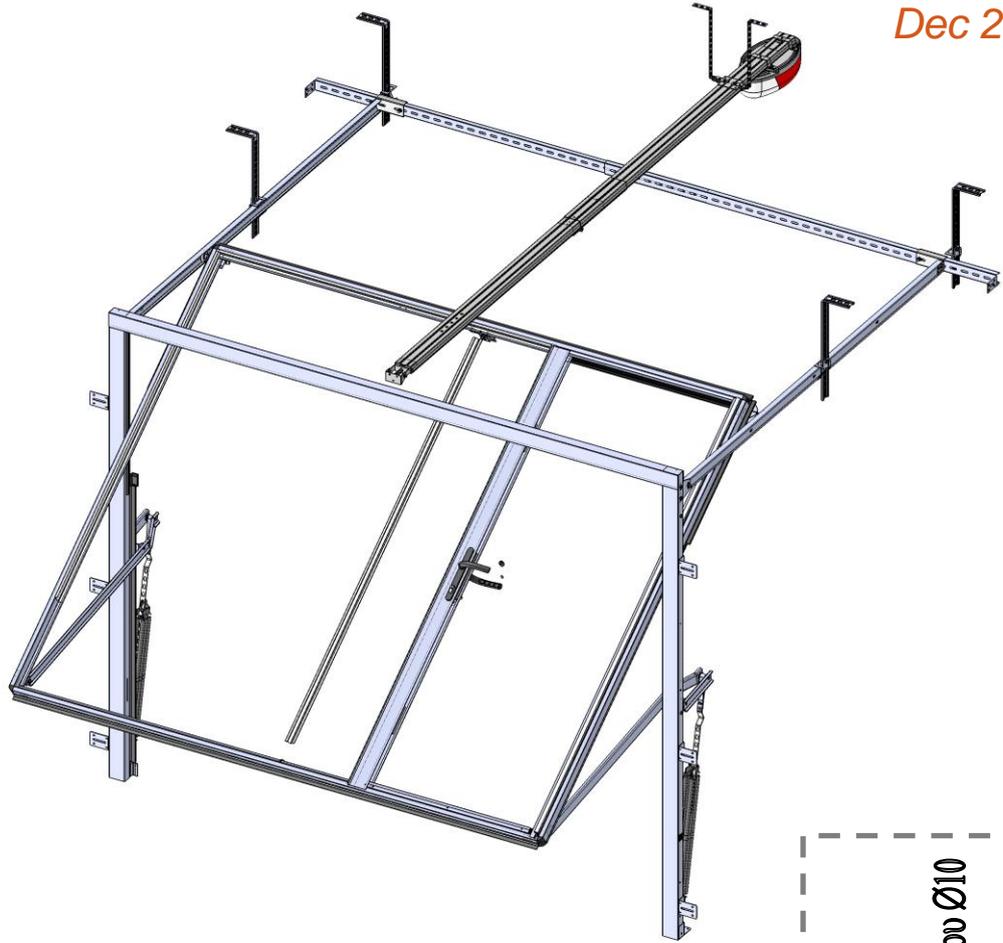

Illustrations non contractuelles


CONTENU :

- 1x TABLIER NU
- 1x PROFIL CACHE CABLE
- 1x SACHET D'ACCESSOIRES

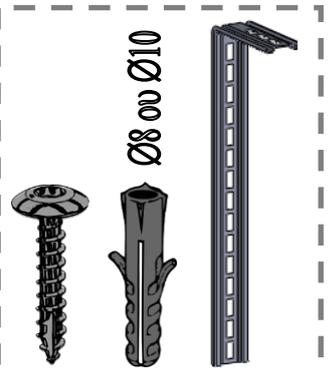

SYSTEMES DE FIXATION
(suspentes au plafond
et chevilles)





NON INCLUS













T10



T13



CONTENU ACCESSOIRES	
 Joint brosse	1x dans la barre d'écartement
 Cale de jeu	1x (pour ajuster le portillon après pose)
 Fixation Coulissante pour barre d'écartement	1x Gauche 1x Droite
 Patte d'ancrage	6x
 Equerre de suspension 450 + support simple	2x (+2 si L>3m ou H>2m)
 Poignée de portillon ALU + plaque de propreté	1x (si option portillon)
 cylindre 30-40 + vis (moleté ou classique selon arrivage)	1x


CONTENU ACCESSOIRES	
 Vis autoforeuse 4.2x16	50x
 Rivet	6x
 Boulon poêlier M8	8x
 Boulon poêlier M6	1x
 Butée de rail + M6 + rivet	1x
 Poignée de porte fixe ALU Int + ext	1x
 cylindre 10-55 + vis	1x

porte à portillon

porte manuelle

REPLISSAGE : TYPE DE PANNEAUX


CHOIX 1 : EP 40mm

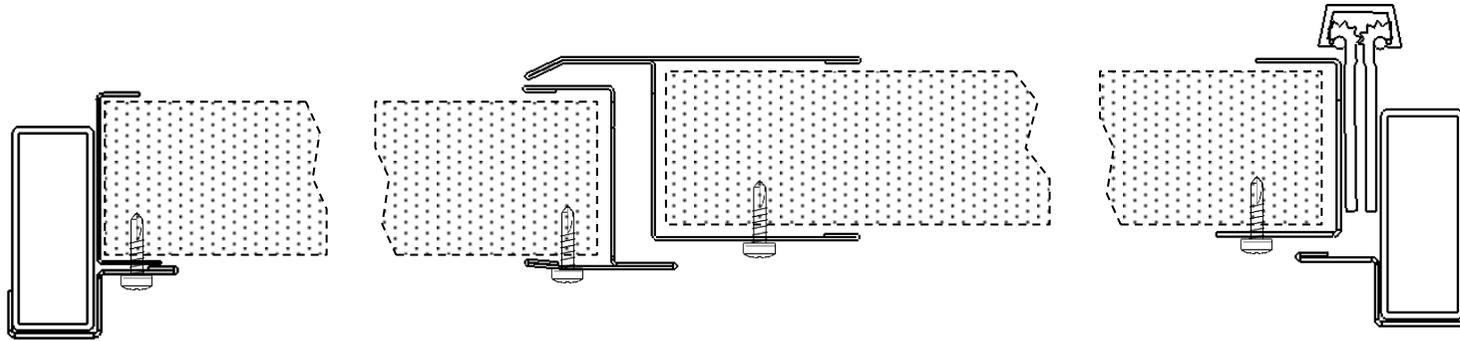


=> Nos profils sont prévus pour une épaisseur de 40mm, vous pouvez les utiliser tels

CHOIX 2 : EP < 40mm

=> Si votre porte est à portillon, nos profils sont prévus pour une épaisseur de 40mm, il vous faudra fabriquer des cales d'épaisseurs pour compenser la différence

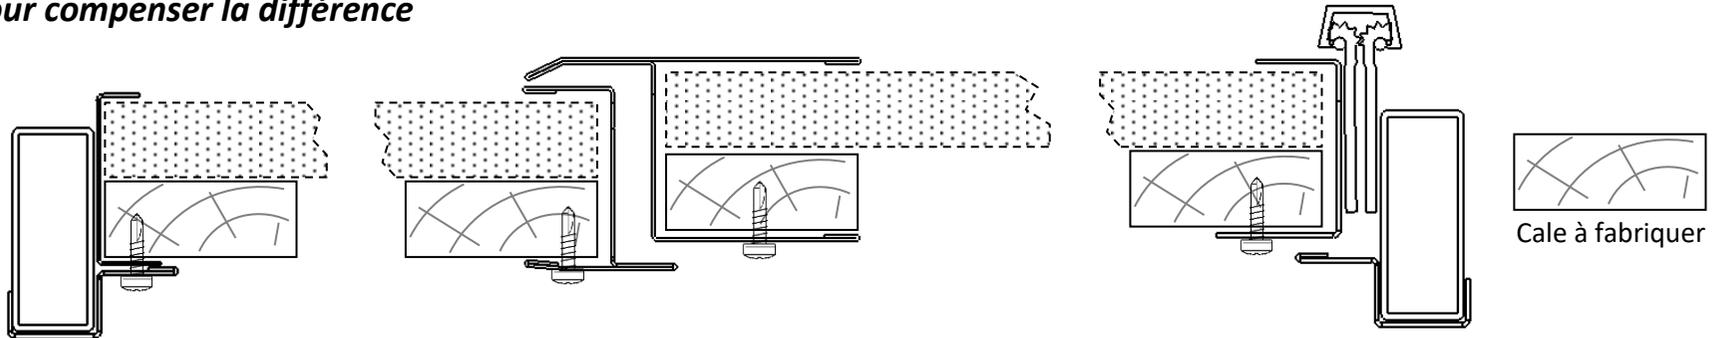


=> Si votre porte est sans portillon, vous pouvez vous passer de nos profils latéraux

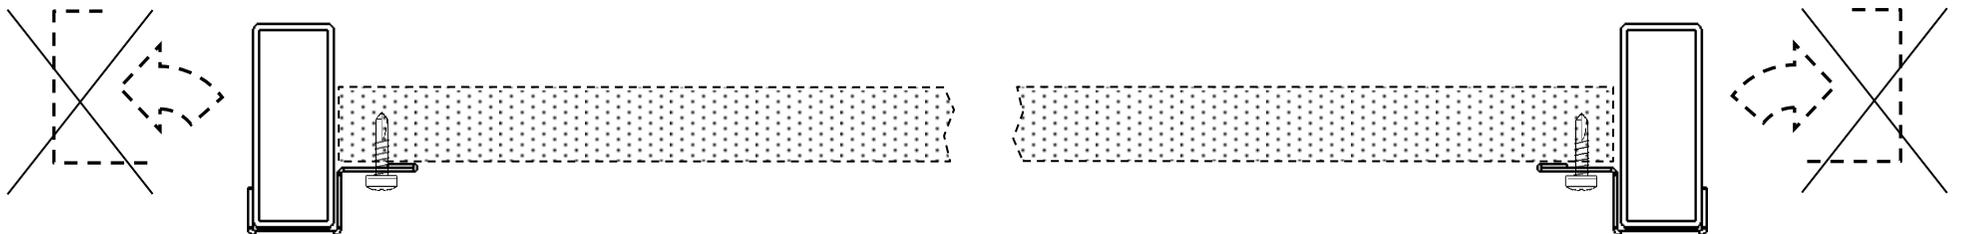


(LE NOMBRE DE RESSORTS DE NOTRE KIT EST DEFINI SELON UN CALCUL THEORIQUE DE POIDS DE PANNEAUX D'ENVIRON 10-12 kg/m²)

Pour les étapes de remplissage : travailler à l'horizontale sur des tréteaux !

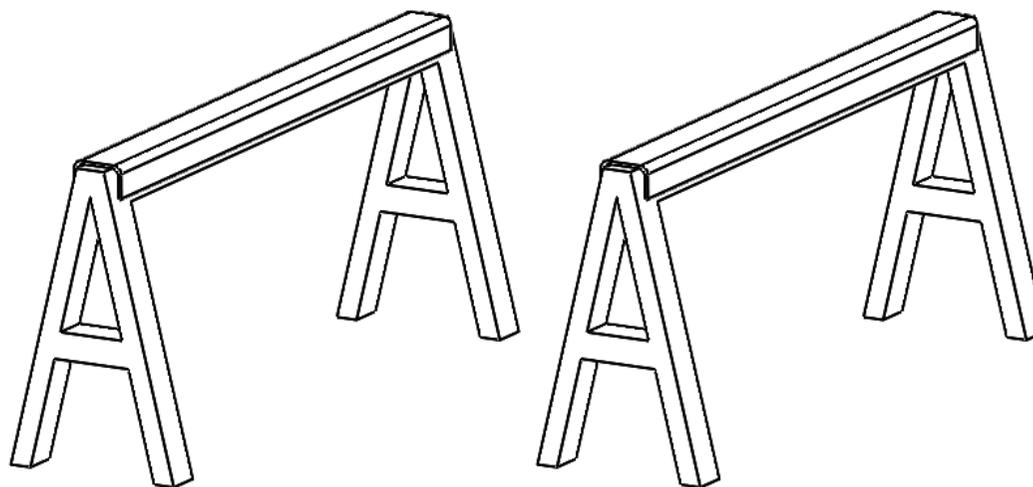




➤ **il est possible de laisser le cadre nu assemblé (avec les 2 montants + traverse)**

➤ **Ou il est possible de décrocher le tablier des montants pour plus de faciliter de manutention.**


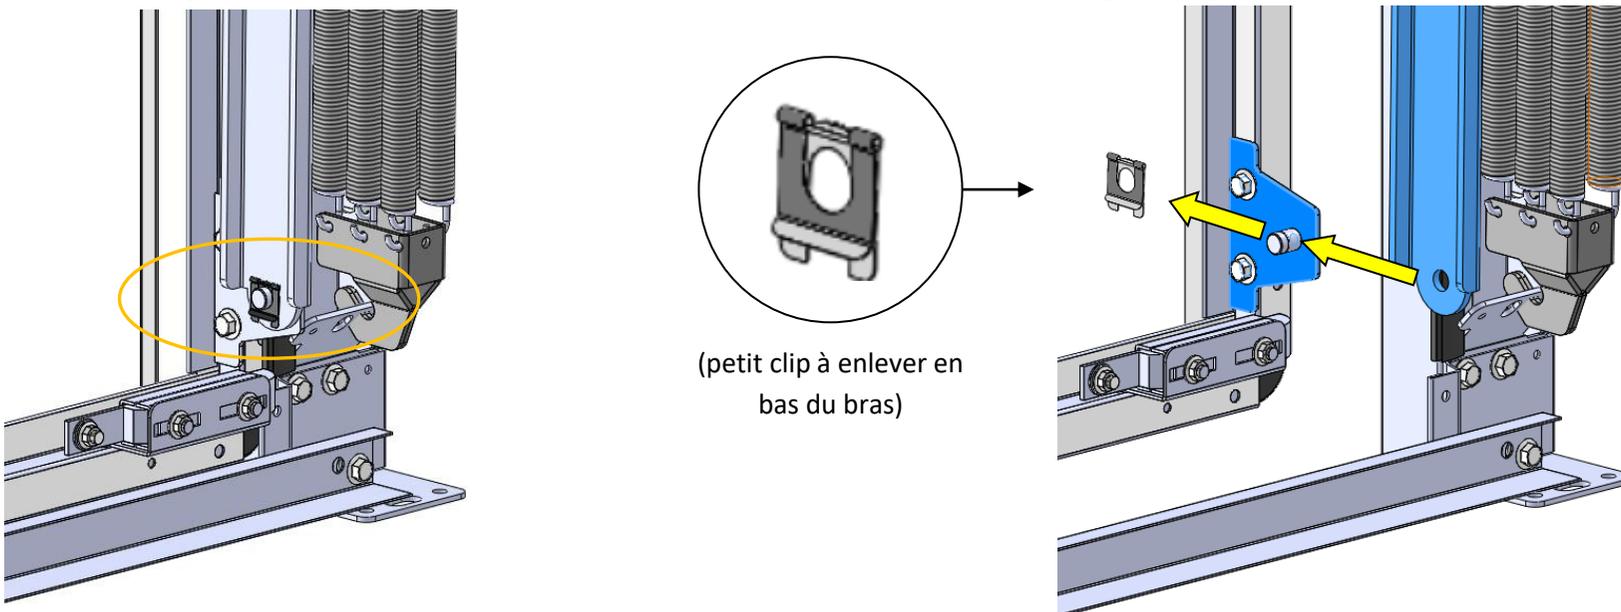


REPLISSAGE VERSION SANS PORTILLON


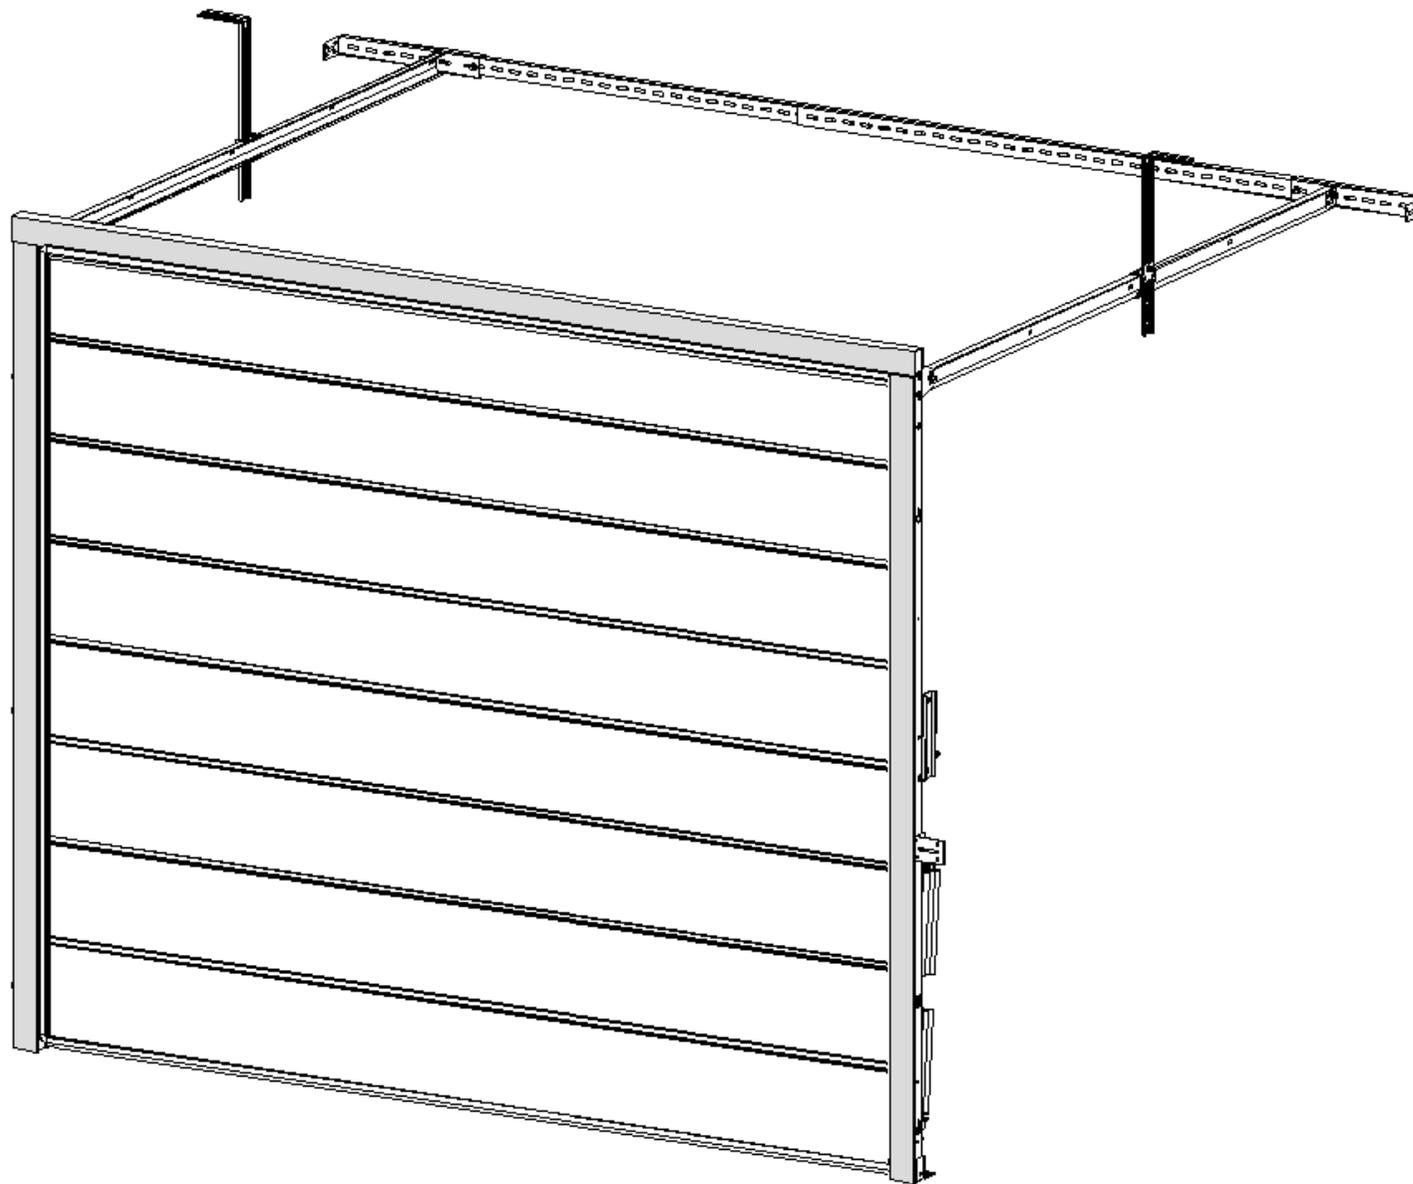


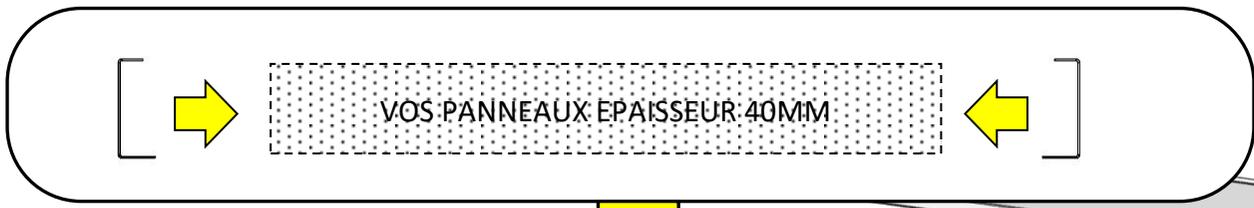

12 kg / m² env

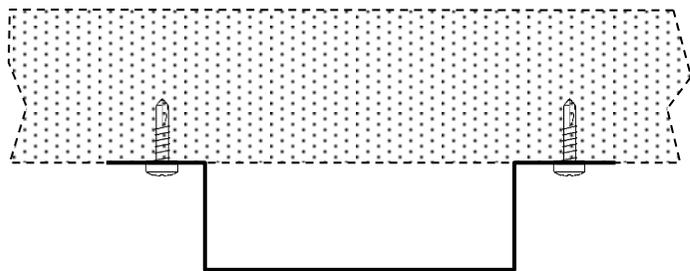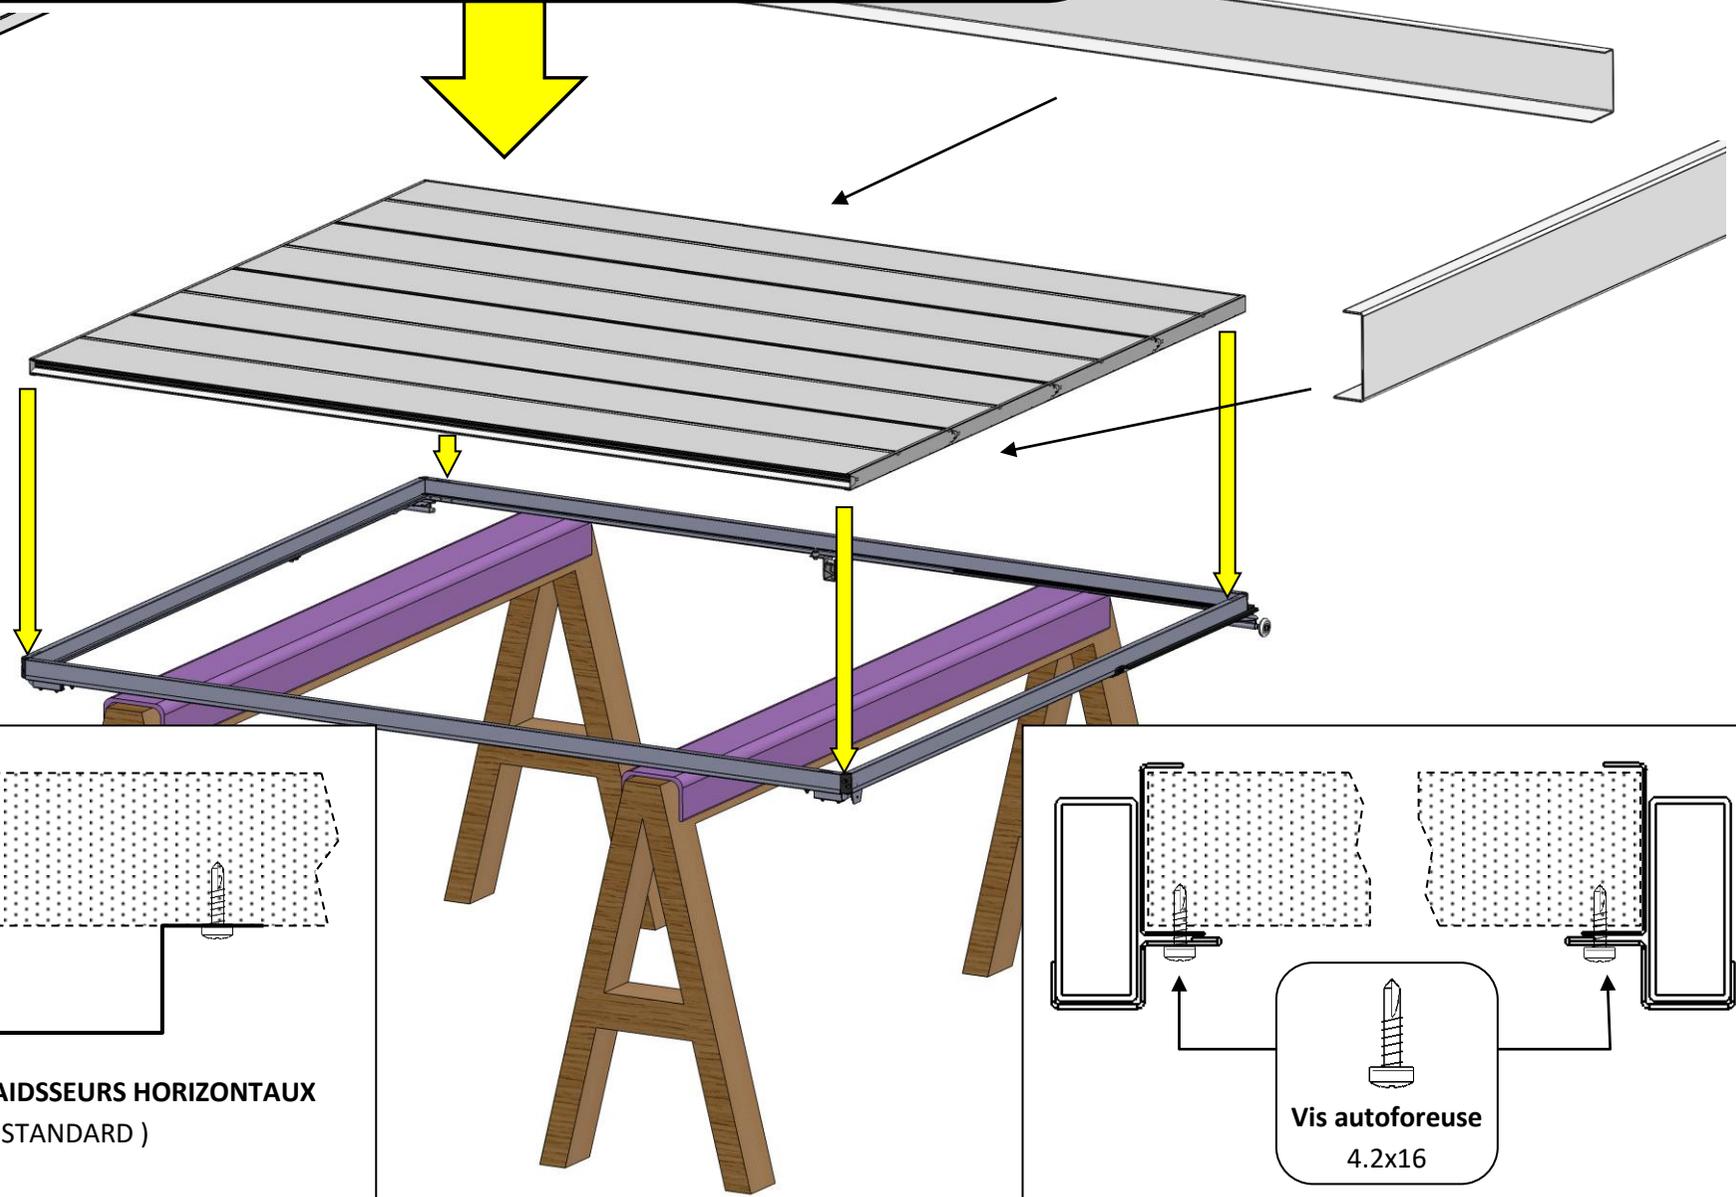






VERSION SPECIALE AVEC RAIDSSEURS HORIZONTAUX
(PORTE NON STANDARD)


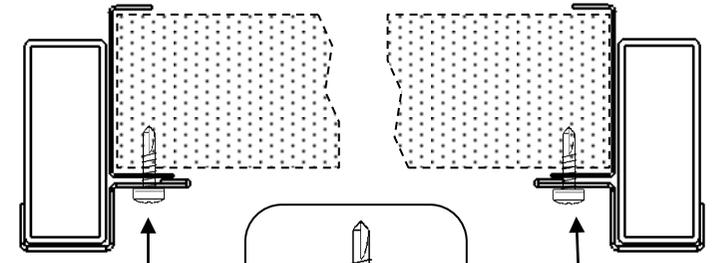



Vis autoforeuse
4.2x16

REPLISSAGE VERSION A PORTILLON

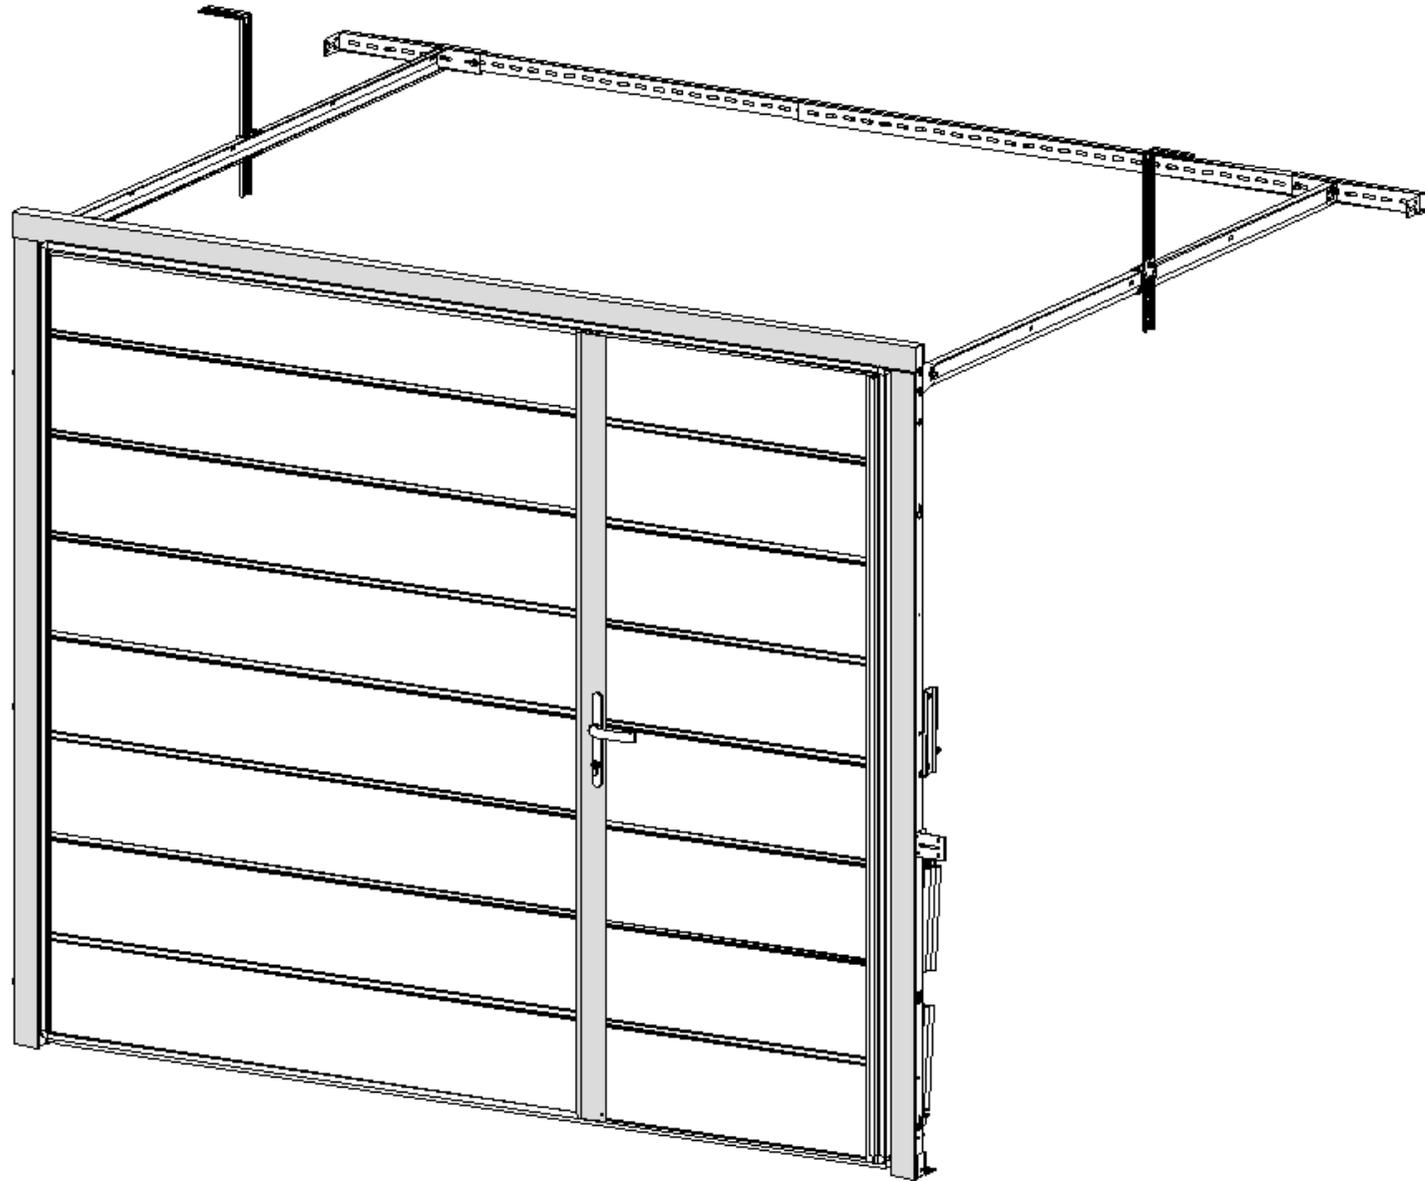


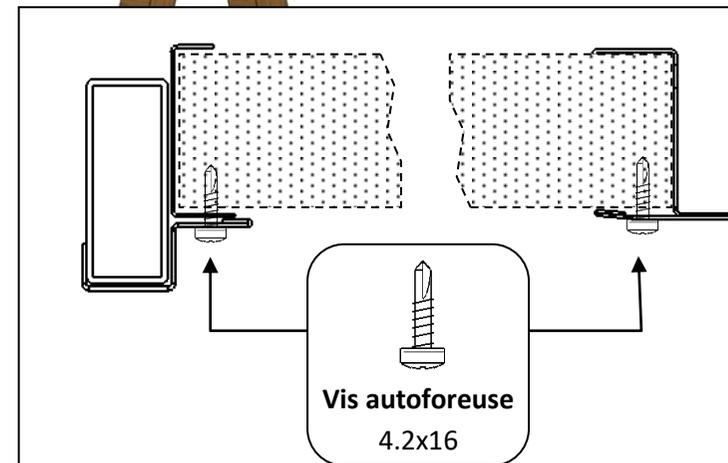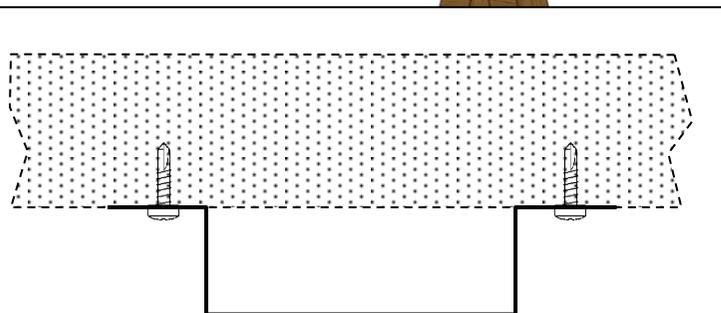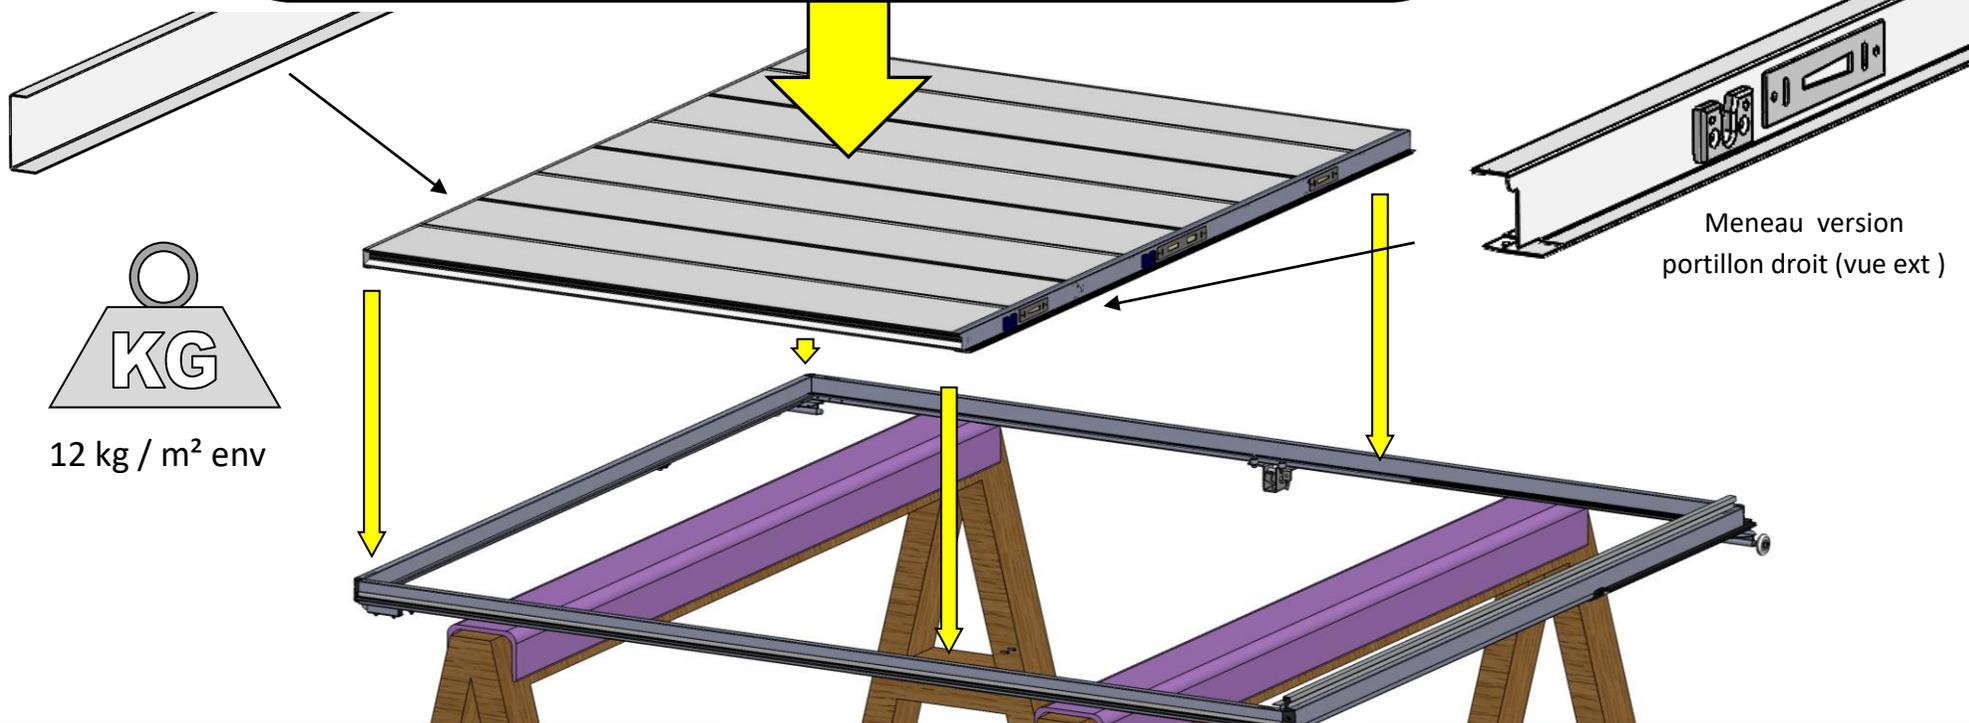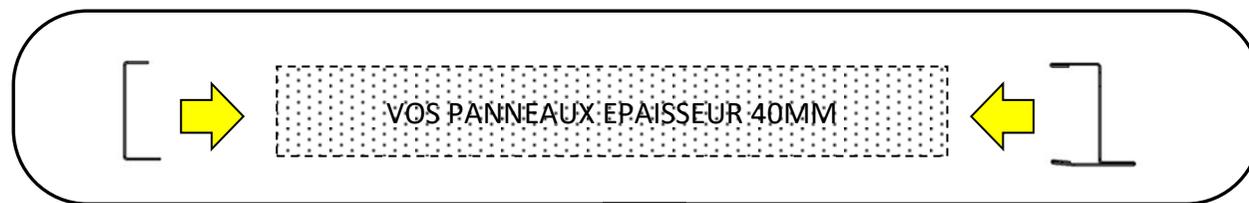


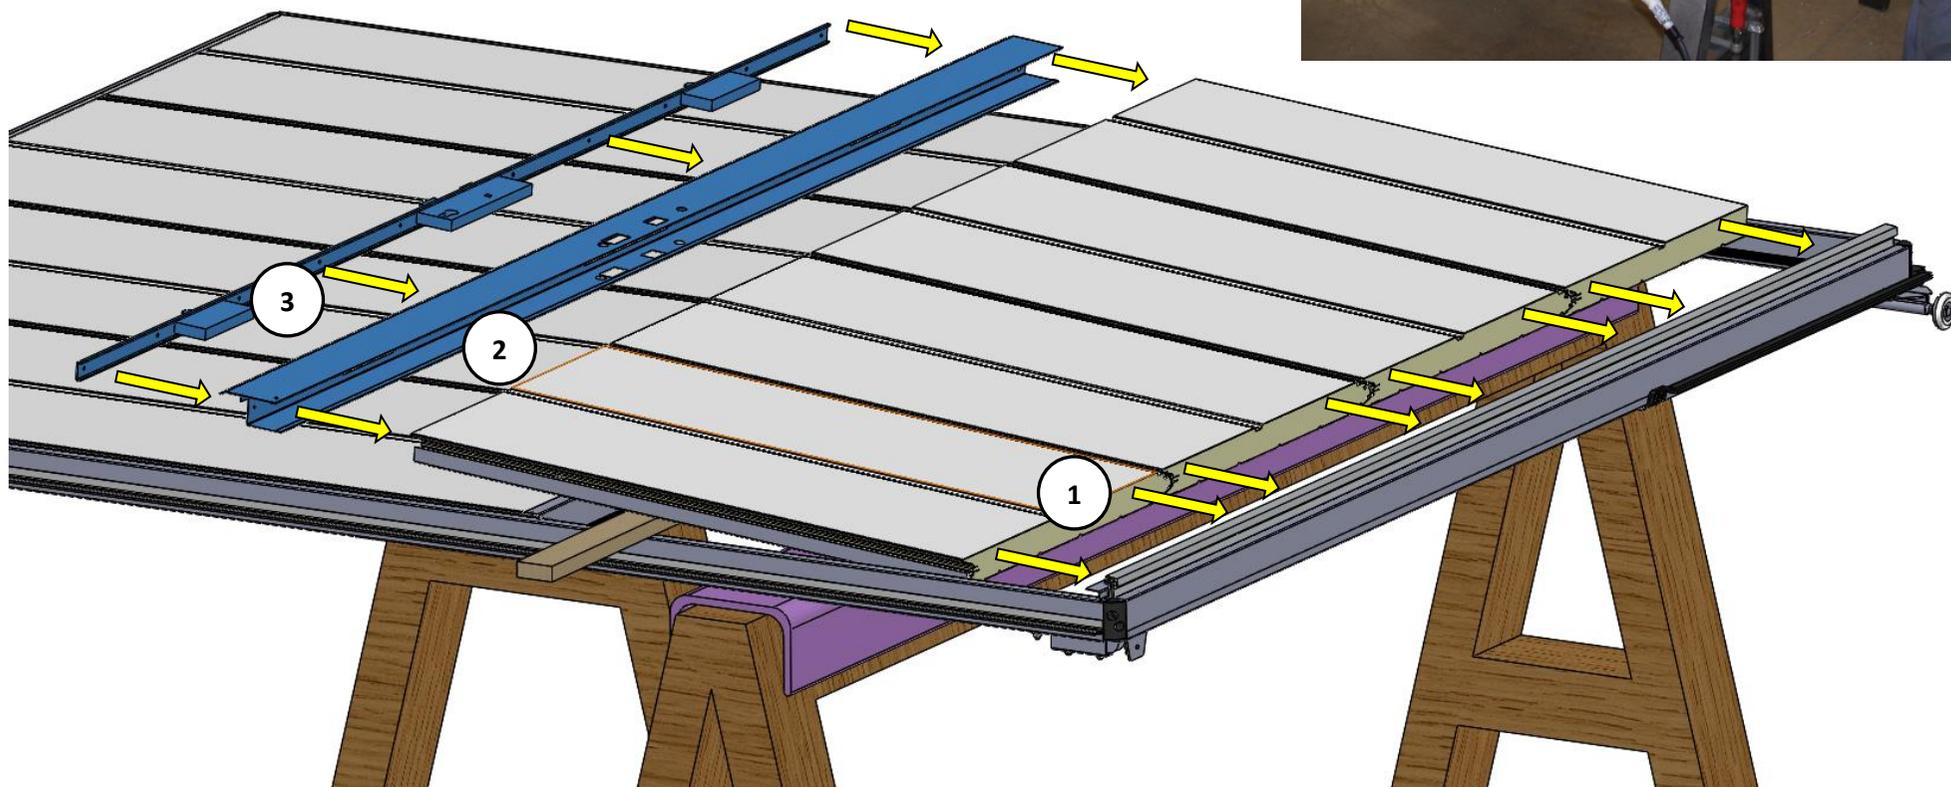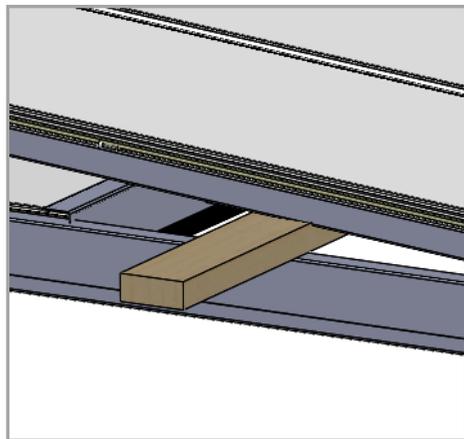


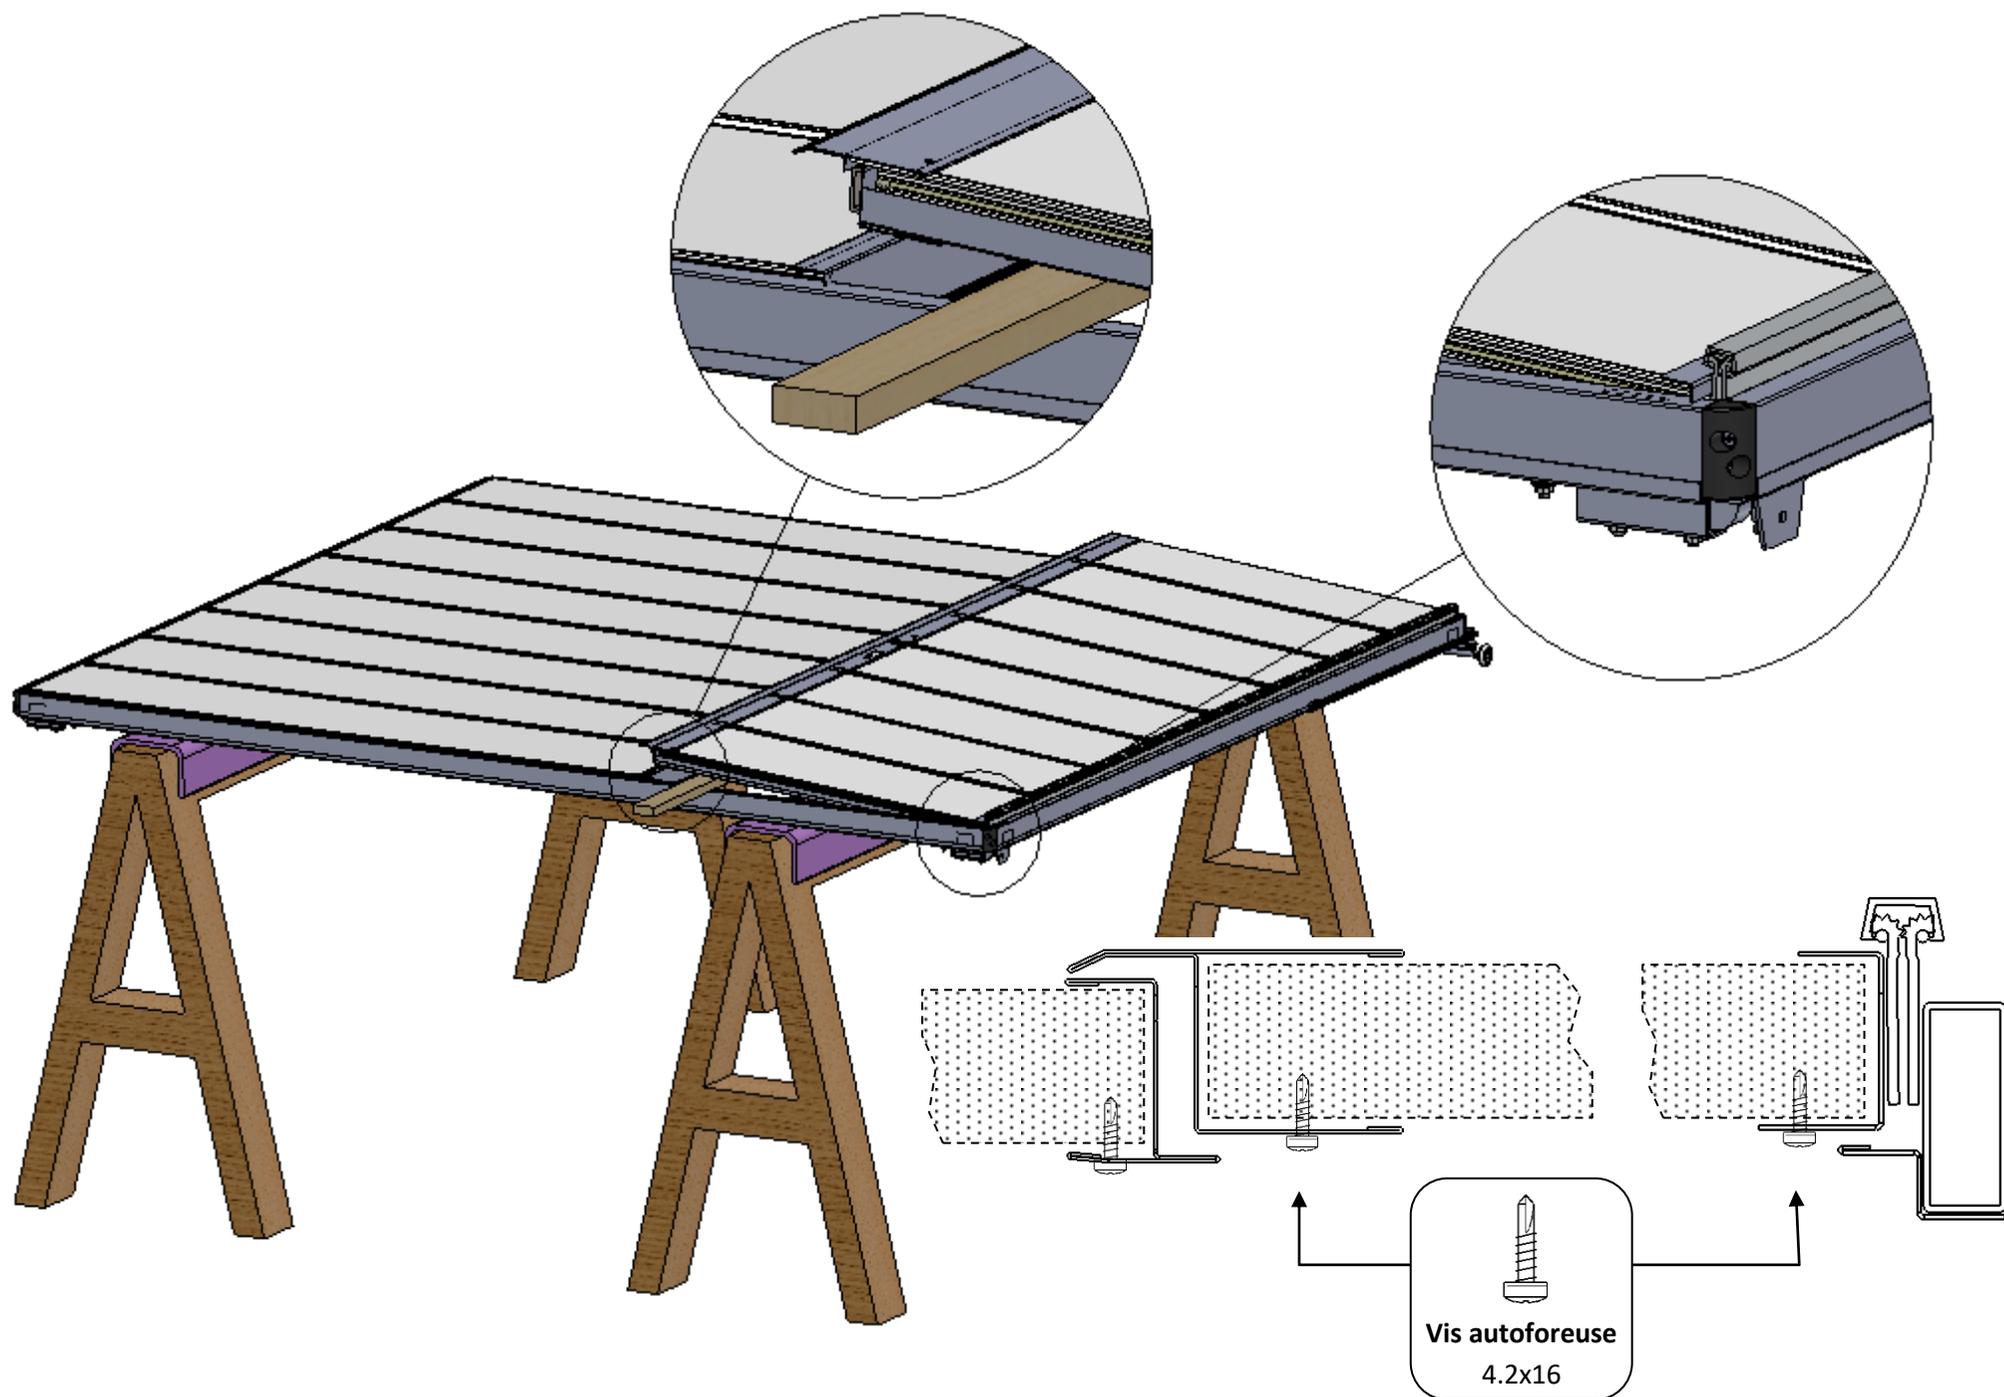

MONTAGE DES SERRURES ET POIGNEES

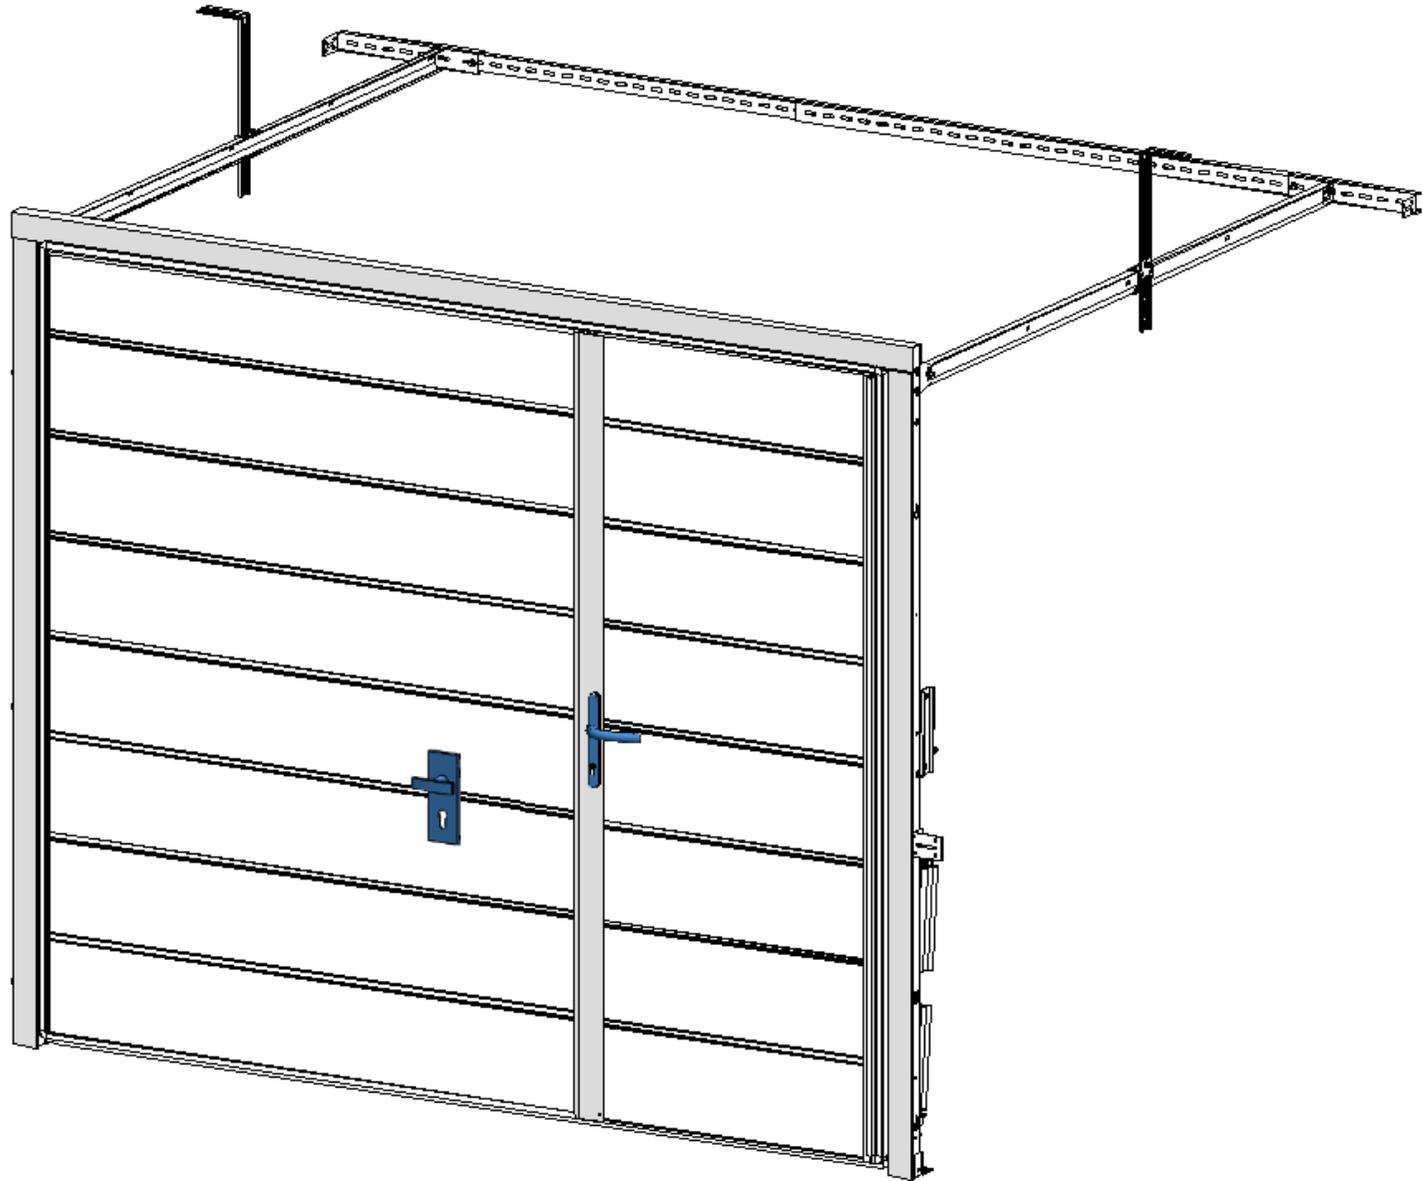

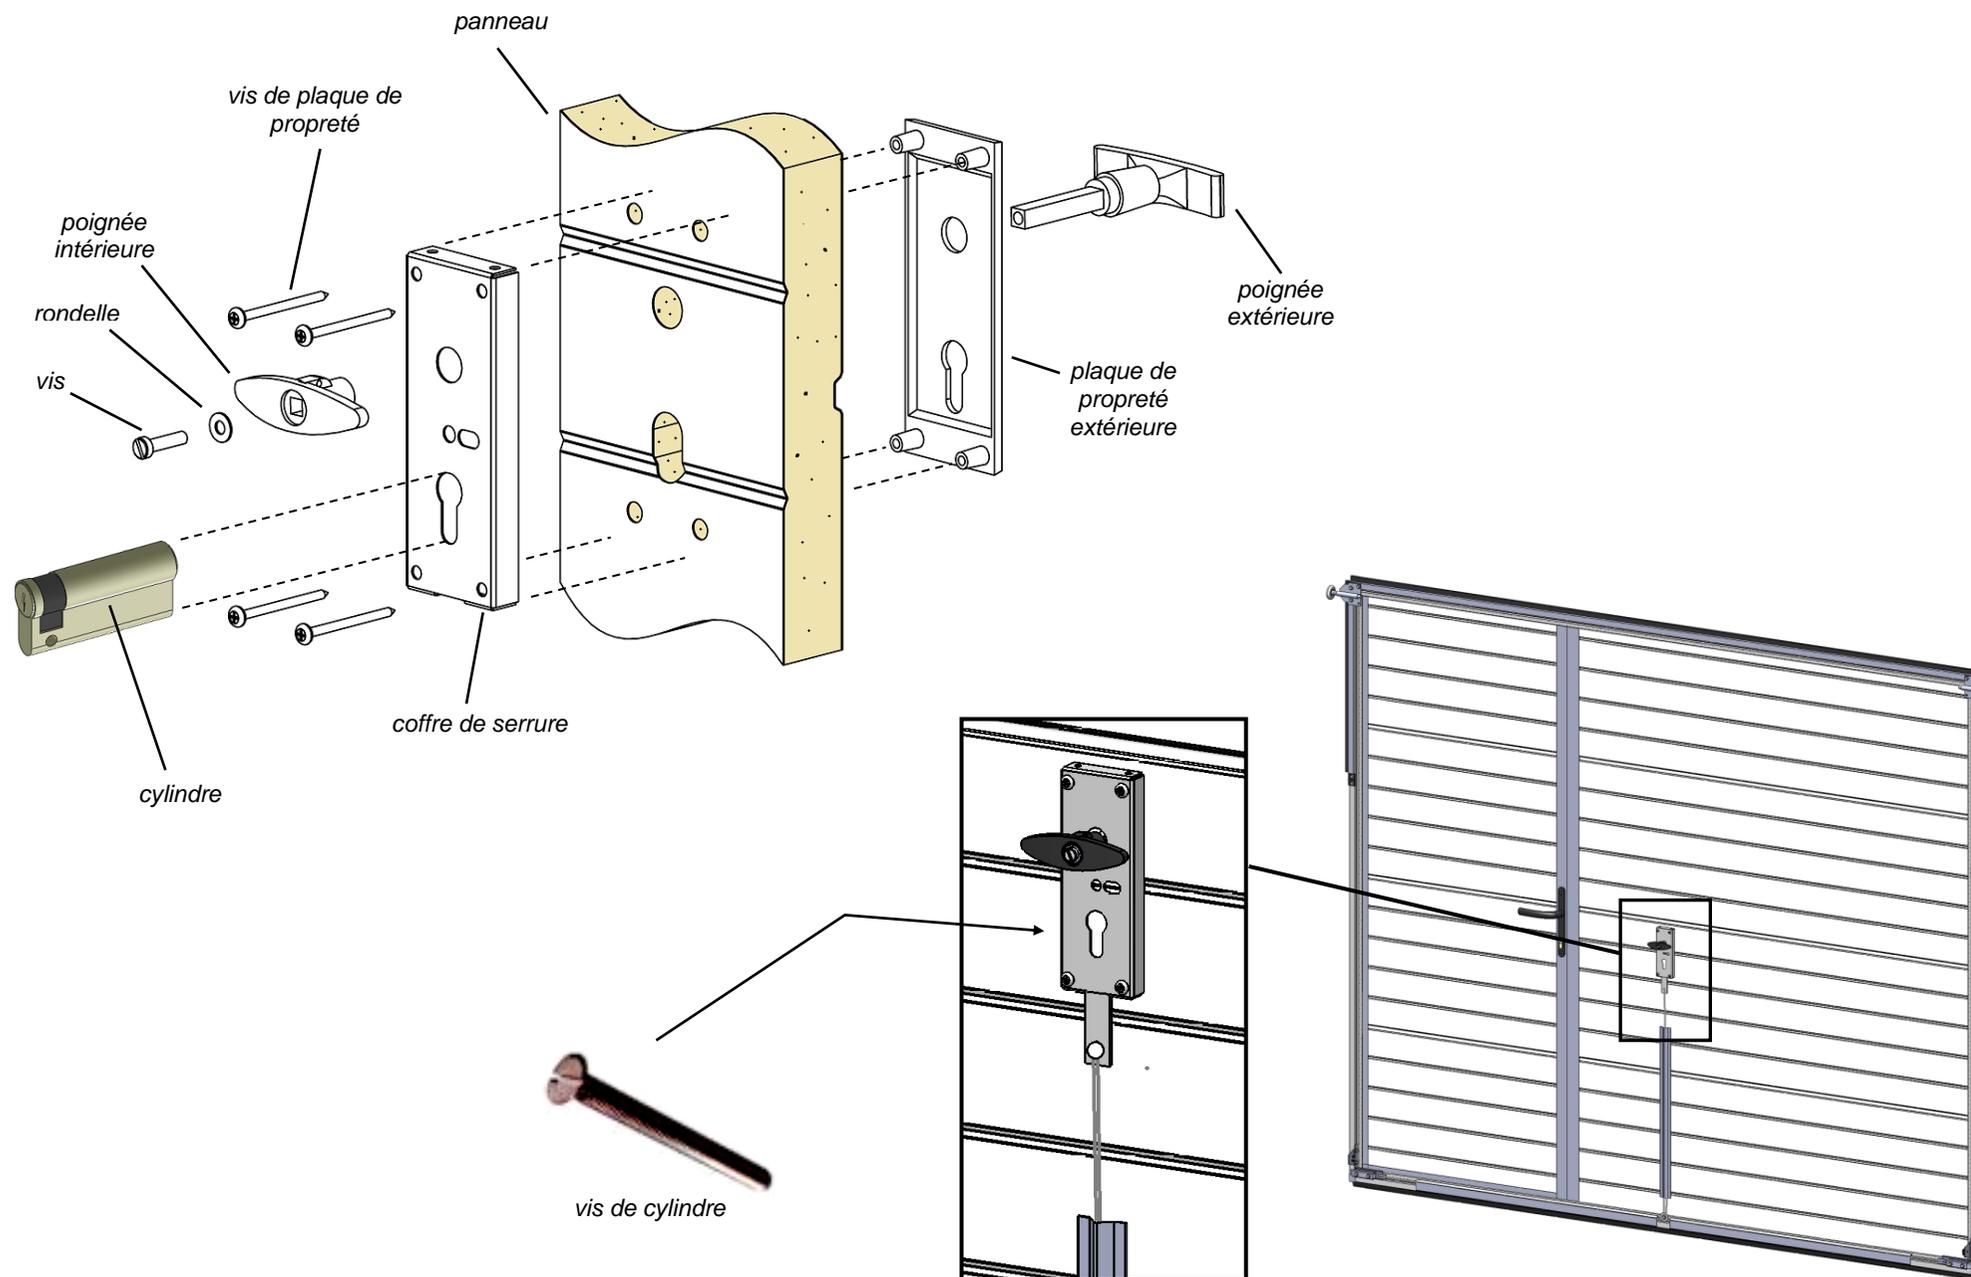


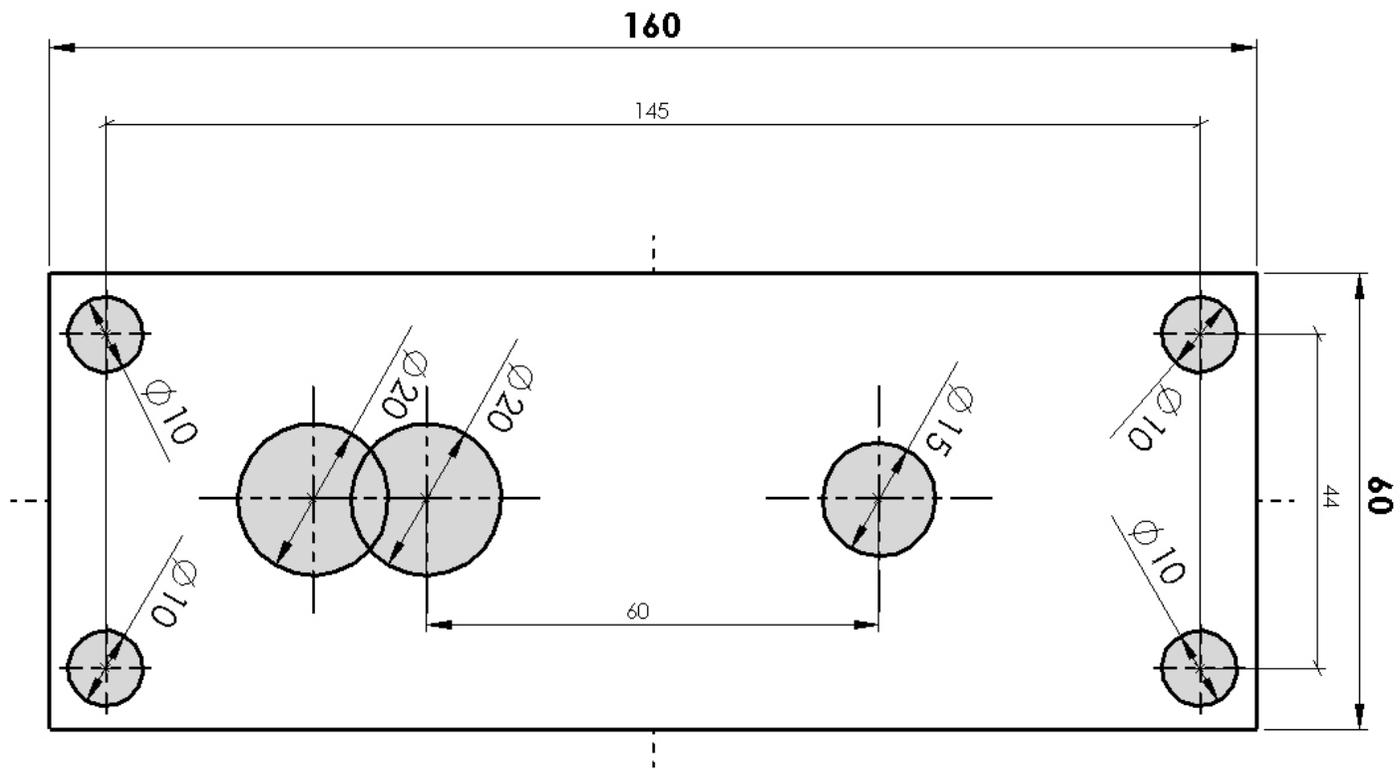


Vérifier la bonne échelle de l'impression

GABARIT DE PERCAGES



Impression au format A4

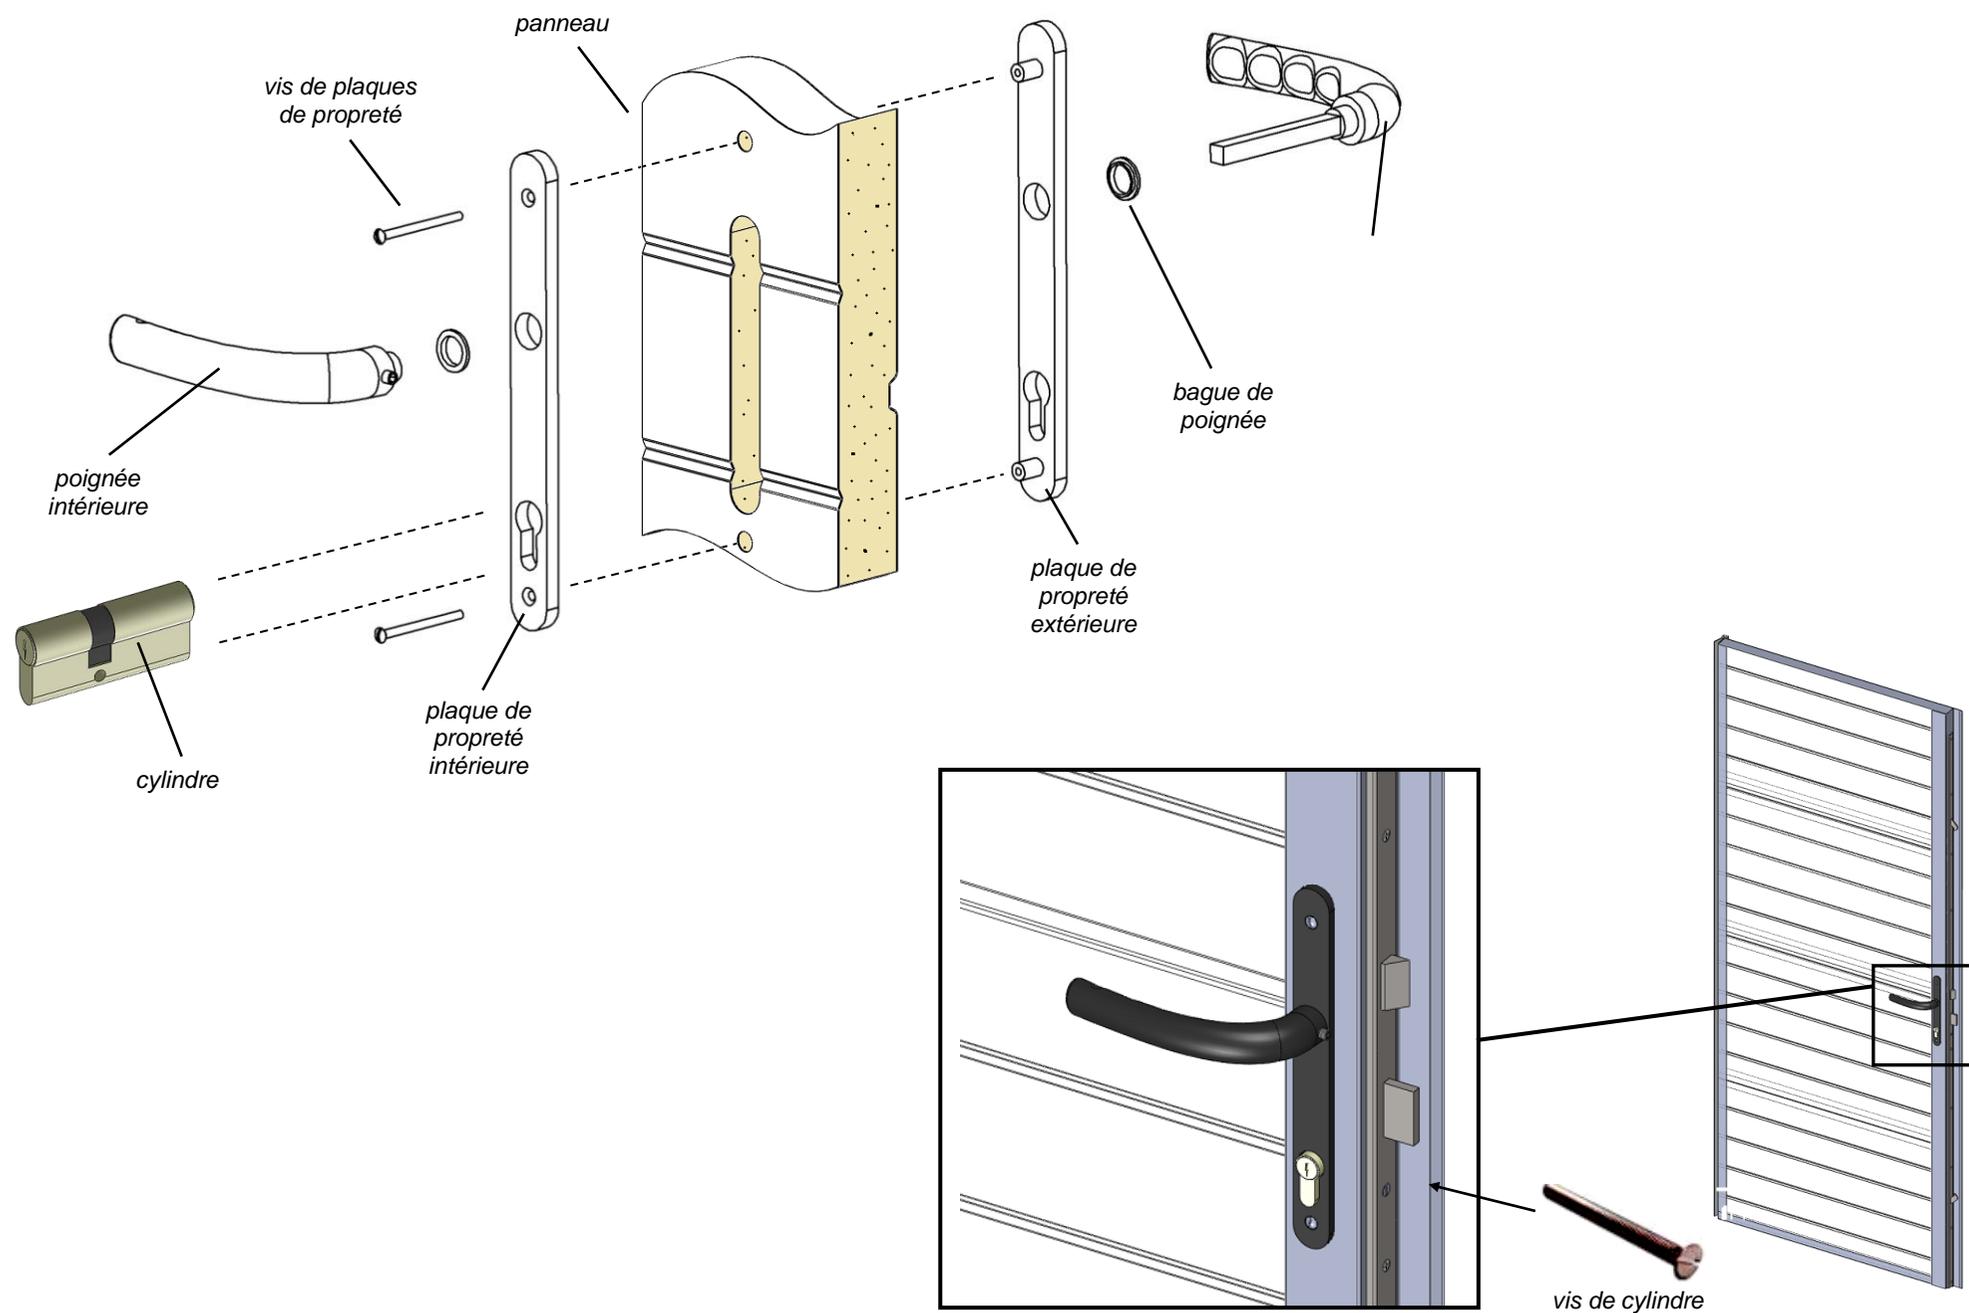

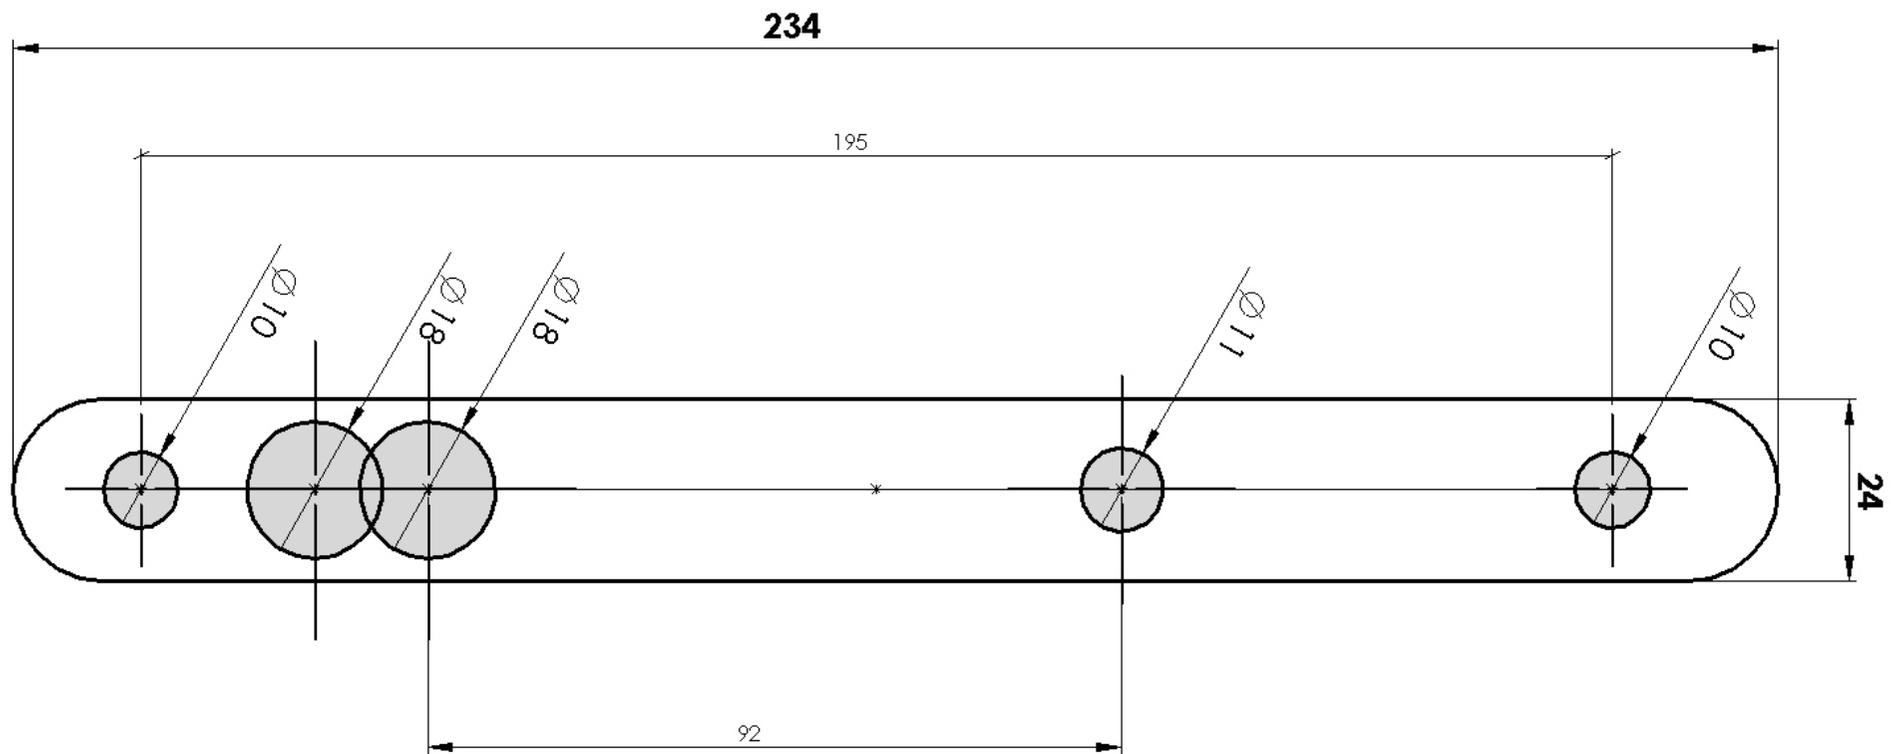

Vérifier la bonne échelle de l'impression


GABARIT DE PERCAGES
Impression au format A4

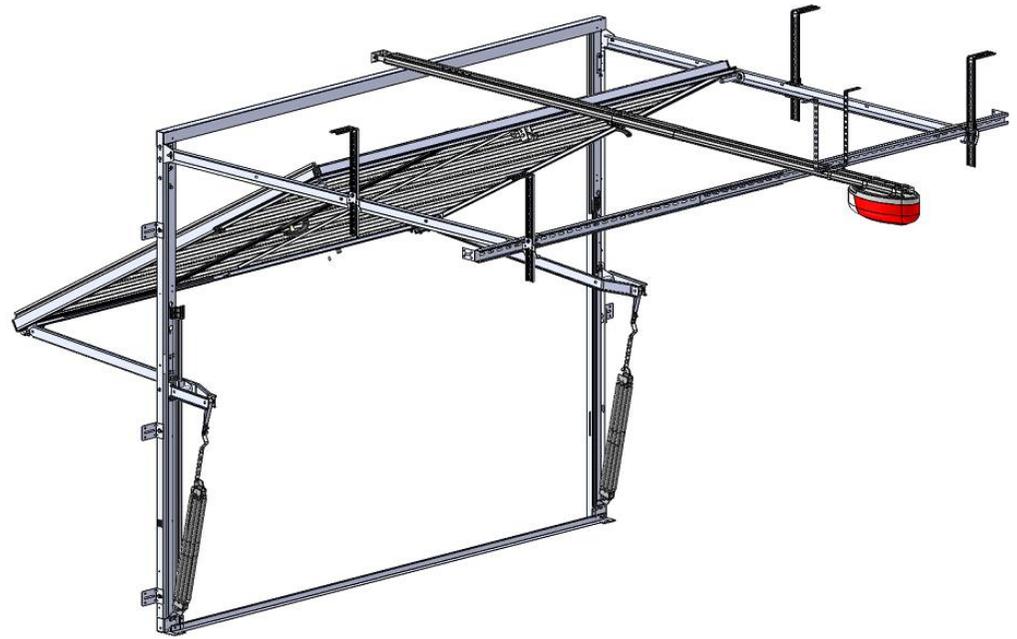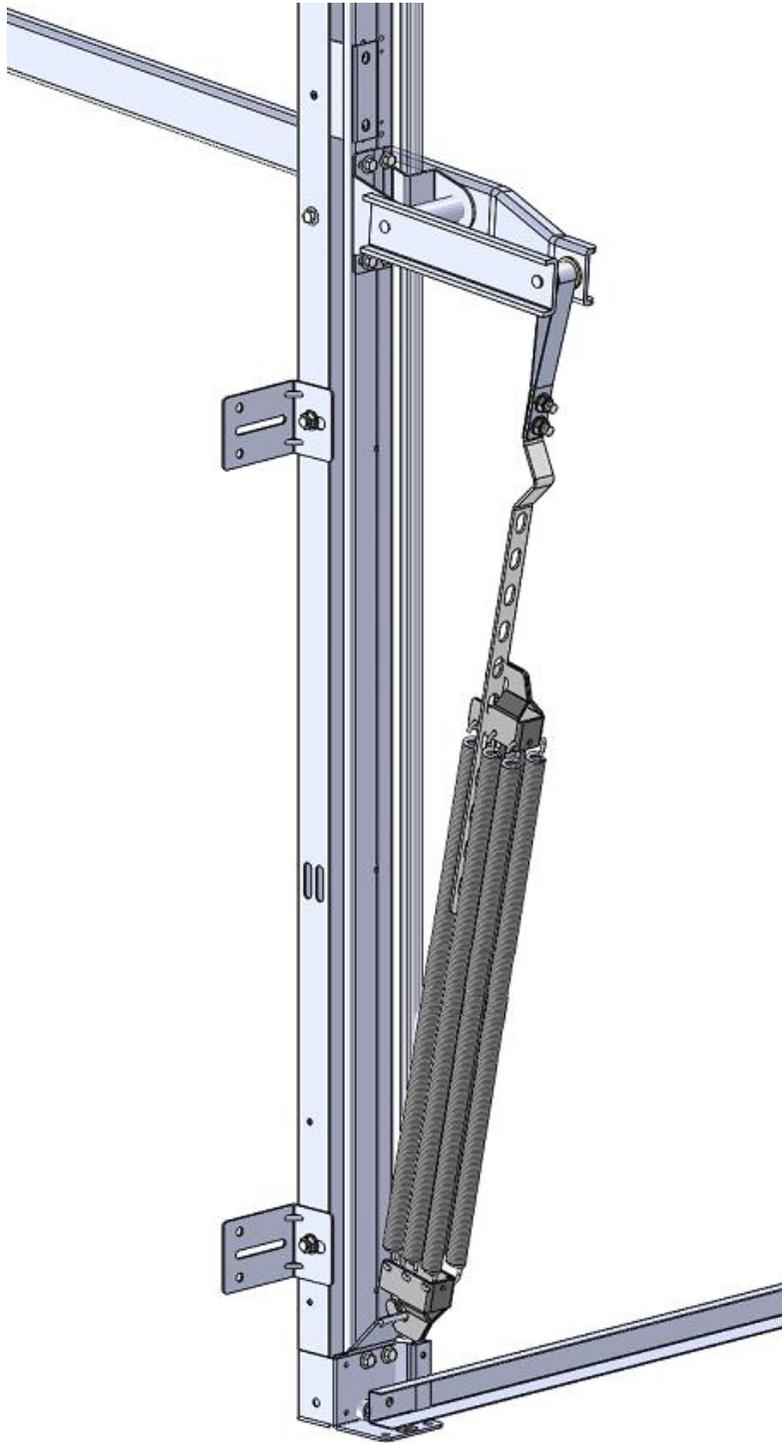

LE CALCUL DES RESSORTS EST DEFINI SELON UN CALCUL THEORIQUE DE POIDS MOYEN DE PANNEAU DE 10-12KG / M²

- Si l'équilibrage **n'est pas suffisant** : il est possible de monter des ressorts « TYPE A » supplémentaires (vendus séparément)
7 ressorts maxi / côté
- Si L'équilibrage **est trop puissant** : vous pouvez retirer 1, voire 2 ressorts / côté



MONTAGE CACHES CABLES PORTES MOTORISEES ET MANUELLES

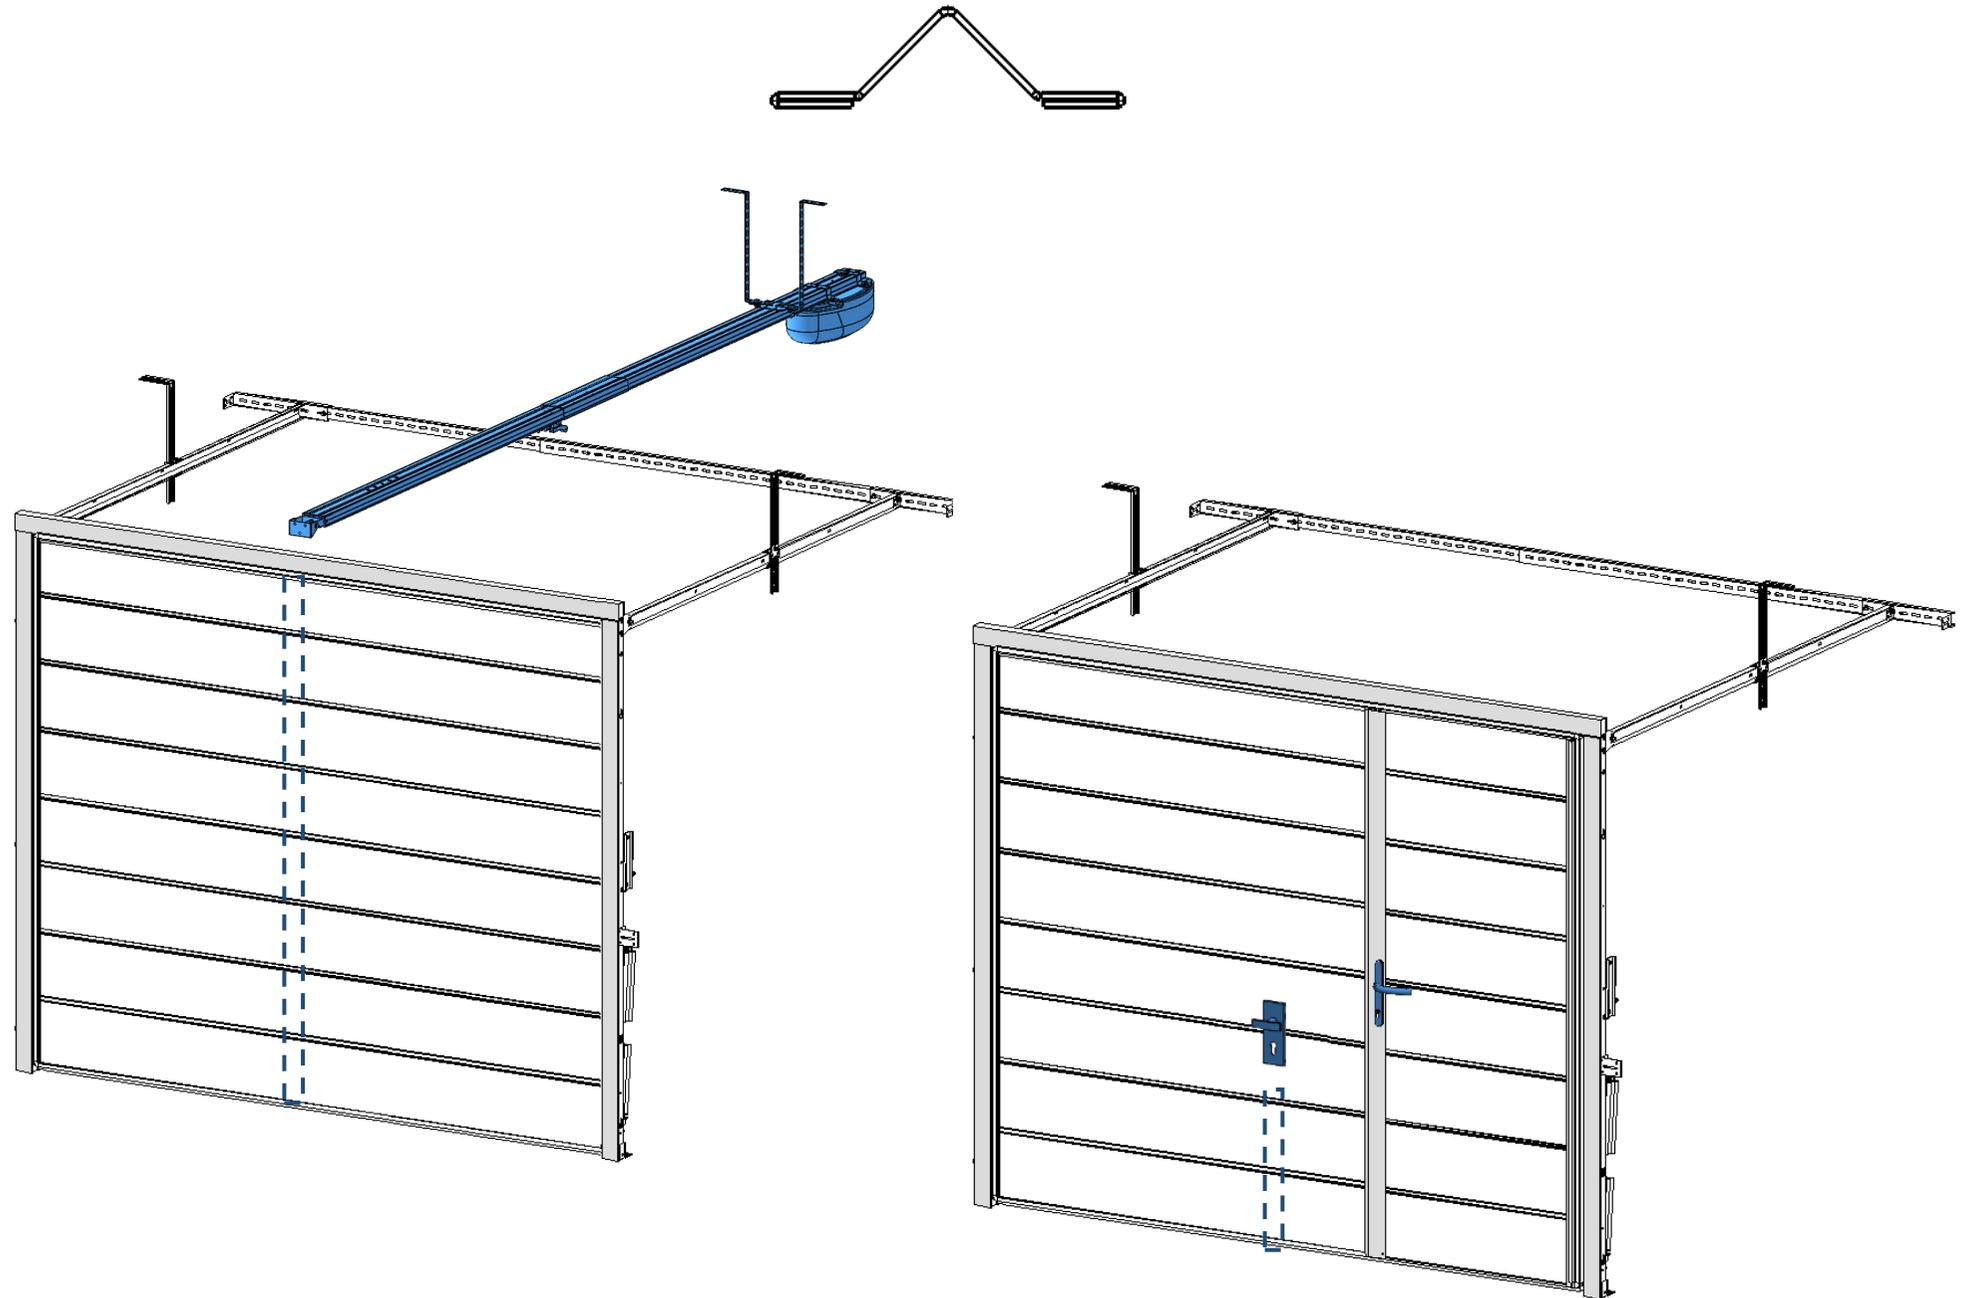



Un câble vertical relie vos verrous depuis votre serrure (porte manuelle)

ou depuis votre basculeur (porte motorisée)

Ce câble peut être masqué par un cache à fixer sur vos panneaux

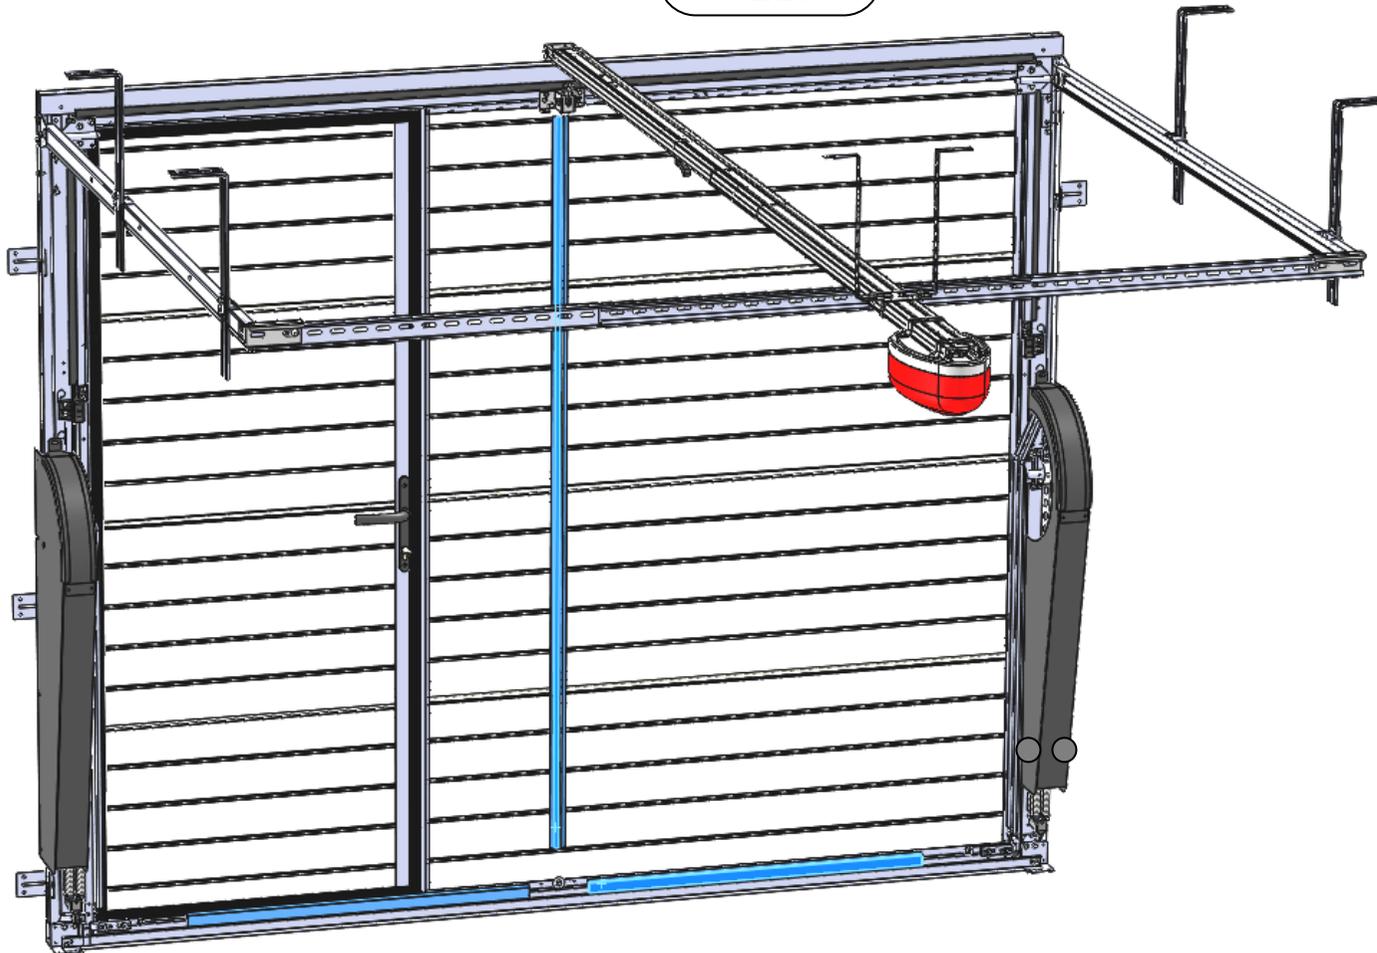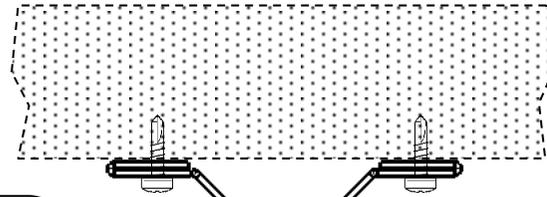




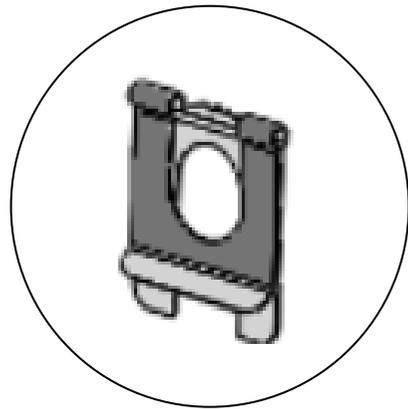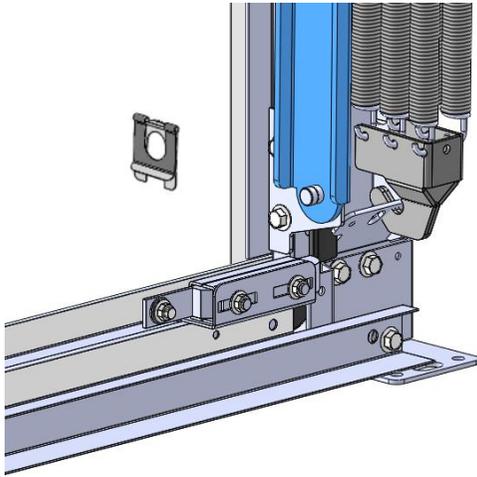

IMPERATIF

**! PRESENCE DU CLIP
EN BAS DU BRAS !**

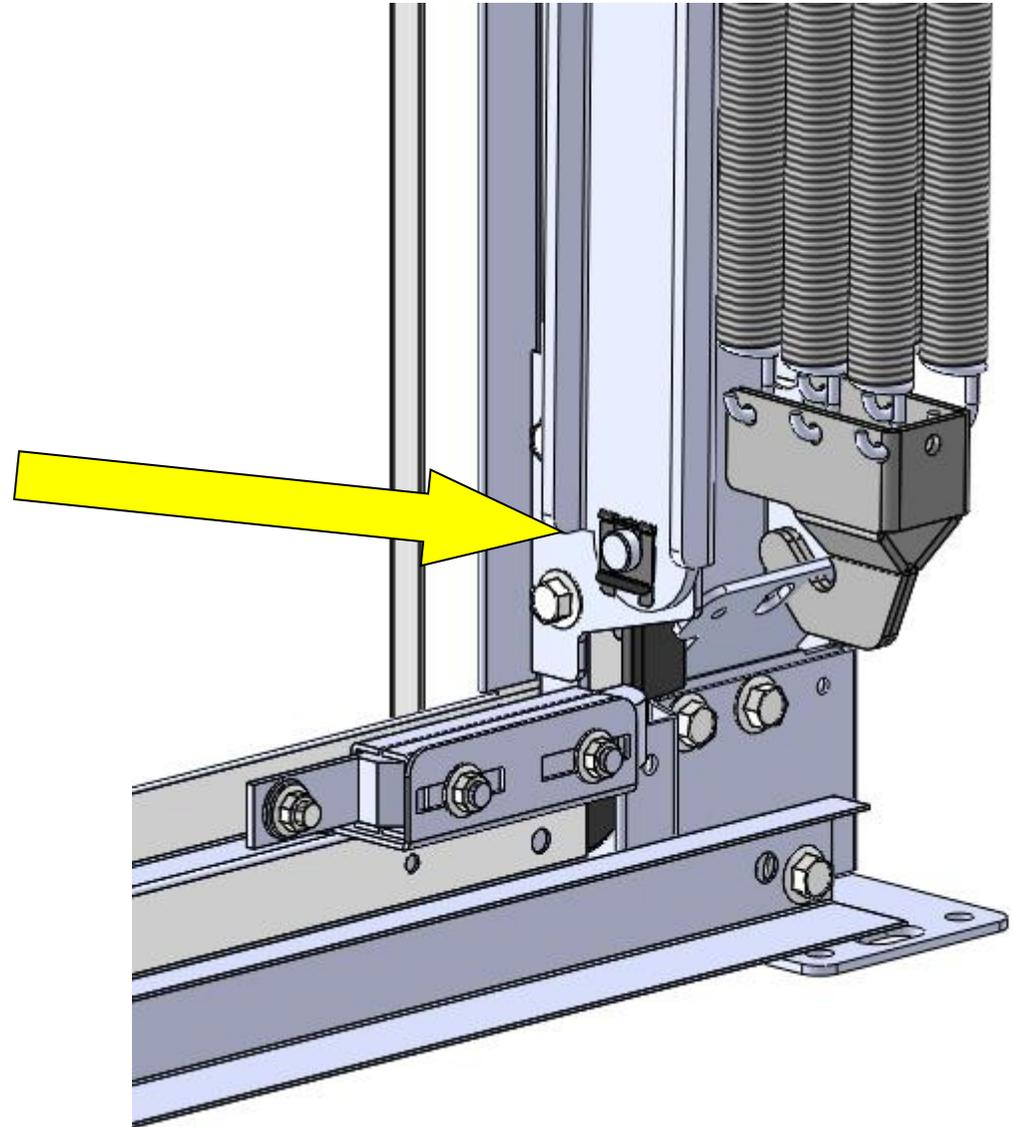

**Le remplissage de la porte étant terminé; pour les étapes de pose et les réglages
se référer à la
« notice de pose de porte Basculante PRO AURA »**

